

Prislista

Gällande från och med 1 januari 2024



Färgmarkeringar och/eller symboler för hållbara alternativ i prislistan:

Mörkgrön markering eller symbol

Miljömärkt produkt – Möbler där hela den sammansatta varan har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning.

Ljusgrön markering eller symbol

Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel – Möbler där hela eller delar av den sammansatta varan är hållbarhetsmärkt, exempelvis med FSC, EU Ecolabel eller OEKO-TEX®. Leverantören ska kunna ge mer detaljerad information om vilka delar eller variationer som är hållbarhetsmärka vid begäran.

Orange markering eller symbol

Klimatberäknad produkt – Produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025.

Lila markering eller symbol

Produkt med återvunnet eller förnybart material (enligt definitionerna i ISO 14021). Leverantören ska kunna ge information om andel (%) återvunnet och/eller förnybart (biobaserat) vid begäran. Märkning av återvinningsbart material utgår.

Blå markering eller symbol

Demonterbar produkt – Produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd. Produkten ska vara designad för renovering, det vill säga att det ska vara enkelt att reparera och byta ut moduler, komponenter och beståndsdelar som slits över tid. Exempelvis ska ytskikt, som bordsskivor, textil och stoppning kunna tas isär, avlägsnas och ersättas med hjälp av vanligt förekommande manuella verktyg, ej specialverktyg. Enklare reparationer och utbytesarbeten ska kunna utföras av en lekman. Om det krävs fackmanakunskap för mer avancerade arbeten ska det framgå av anvisningarna som leverantören ska kunna ge vid begäran. Anvisningarna ska innehålla en sprängskiss, steg för steg beskrivning inklusive vilka verktyg som krävs samt hur möbelns ingående delar bör källsorteras.

Innehåll



Skrivbordslampor

5



Förstoringslampor

23



Medicinsk belysning

29



Interiörbelysning

35

Teckenförklaring

Färg

WH	=	Vit (White)
GR	=	Grå (Grey)
BL	=	Svart (Black)
AG	=	Aluminiumgrå (Aluminium grey)
LG	=	Ljusgrå (Light grey)

Förkoppling

HF	=	HF-don (High Frequency)
HFDD	=	Digital ljusreglering
DALI	=	DALI-styrning

Brytare

CSD	=	Dragströmbrytare för ljusreglering av upp-/nedljus tillsammans
2XCSD	=	Dragströmbrytare för ljusreglering av upp-/nedljus var för sig

Sensor

MPW-SEN	=	Trådlöst dimbar via app
---------	---	-------------------------

Uttag/ kontakt

CP2	=	2 meter sladdställ och stickpropp (cable/plug)
-----	---	--

Ljuskälla

827	=	Ljuskälla med färg Ra 80 2700k
830	=	Ljuskälla med färg Ra 80 3000k
840	=	Ljuskälla med färg Ra 80 4000k
930	=	Ljuskälla med färg Ra 90 3000k
940	=	Ljuskälla med färg Ra 90 4000k
940-927	=	D2W / CCT = Ra90 4000k – Ra90 2700k

Bländskydd

SL/SU	=	SoftLight
ML	=	Microlamell

Kupa/optik

OP	=	Opal plast
DP	=	Dubbelprismatisk Plast
MP	=	Microprismatisk Plast
CI/MP	=	Cirkulär bländskyddsram i stål med microprisma optik
CI/OP	=	Cirkulär bländskyddsram i stål med opal bländskydd
MC	=	Mikrokon (Micro cone)

Reflektor

ASY	=	Asymmetrisk reflektor
SYM	=	Symmetrisk reflektor





Split
Sid 6



Air LED
Sid 7



Trace
Sid 8



L-1 LED
Sid 10



FL LED
Sid 11



Ninety
Sid 12



Motus Mini
Sid 13



Motus Table
Sid 14



Motus Flat
Sid 15


Split	6
Air LED	7
Trace	8
L-1 LED	10
FL LED	11
Ninety	12
Motus Mini	13
Motus Table	14
Motus Flat	15
Tillbehör	16-20

Split

LUXO

Split är en skrivbordslampa för stora arbetsplatser och/eller arbetsplatser som kräver mycket ljus. Denna nya högeffektiva skrivbordslampa gör det enkelt att uppfylla kraven på luxnivåer i den europeiska standarden för arbetsplatsbelysning inomhus, EN 12464-1.

Ljuskälla:	LED
Ljusbild:	Asymmetrisk
Levereras med:	Bordsfäste
Tillbehör:	Bordsfot och integrerat bordsfäste
Färger:	Svart eller vit matt lack
Dimmer:	Ja, steglös.
Timer:	Ja, 4 alt 9 tim.
Sensor:	En version finns med inbyggd rörelsesensor

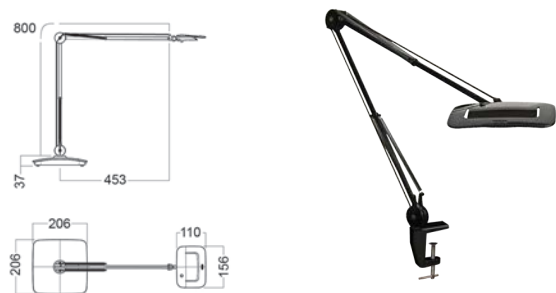

ASY - Asymmetrisk reflektor

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Split LED T80 BI 700 930 CLA EU	A	3 011:-	SPL026284	LED
Split LED T80 BI 700 SEN 930 CLA EU	B	3 311:-	SPL026324	LED
Split LED T80 Wh 700 930 CLA EU	A	3 011:-	SPL026283	LED
Split LED T80 Wh 700 SEN 930 CLA EU	A	3 311:-	SPL026323	LED

T=bordslampa, 80=800 mm armlängd, Ag=aluminiumgrå, BI=svart, Wh=vit, CLA=bordsfäste, EU=EU stickpropp, SEN= inbyggd rörelsesensor, 930=Ra90, 3000K, 700=700 lm

TILLBEHÖR



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
Bordsfot Split, svart 1)	A	596:-	BRK026257
Bordsfot Split, vit 2)	A	596:-	BRK026258
TE-Bordsbussning 3)	A	121:-	BRK700068
TT Bordsfäste transp/alu 4)	C	482:-	BRK024254



Air LED

LUXO

Air är en modern klassiker i sann Luxo tradition, med en fjäderbalanserad arm för maximal räckvidd och flexibilitet. Den är utformad så att lamphuvudet alltid kommer vara parallellt med ytan på ditt skrivbord. Air LED finns med två olika armlängder 600 alt 800 mm och passar därför både för små och stora arbetsplatser.



Ljuskälla:	LED
Ljusbild:	Asymmetrisk
Levereras med:	Bordsfäste
Tillbehör:	Bordsfot samt integrerat bordsfäste
Färger:	Svart, vit eller grå
Dimmer:	Ja, steglös.
Timer:	Ja, 4 alt 9 tim.
Sensor:	Finns som tillbehör



ASY - Asymmetrisk reflektor


Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Air LED T60 Ag 500 930 CLA EU	B	2 288:-	AIL024525	LED
Air LED T60 BI 500 930 CLA EU	B	2 288:-	AIL024524	LED
Air LED T60 Wh 500 930 CLA EU	B	2 288:-	AIL024864	LED
Air LED T80 Ag 500 930 CLA EU	A	2 288:-	AIL024527	LED
Air LED T80 BI 500 930 CLA EU	A	2 288:-	AIL024526	LED
Air LED T80 Wh 500 930 CLA EU	B	2 288:-	AIL024912	LED

T= bordslampa, 60= 600 mm armlängd, 80=800 mm armlängd, Ag=aluminiumgrå, BI=svart, Wh=Vit, CLA=bordsfäste, EU= EU stickpropp, 930=Ra90, 3000K, 500=500 lm

TILLBEHÖR



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
Bordsfot Air, aluminiumgrå 1)	A	584:-	BRK024757
Bordsfot Air, svart 1)	A	584:-	BRK024756
Bordsfot Air, vit 1)	A	584:-	BRK024914
Pir Sensor av/på 2)	C	354:-	SPA026199
TE-Bordsbusning 3)	A	121:-	BRK700068
TT Bordsfäste transp/alu 4)	C	482:-	BRK024254

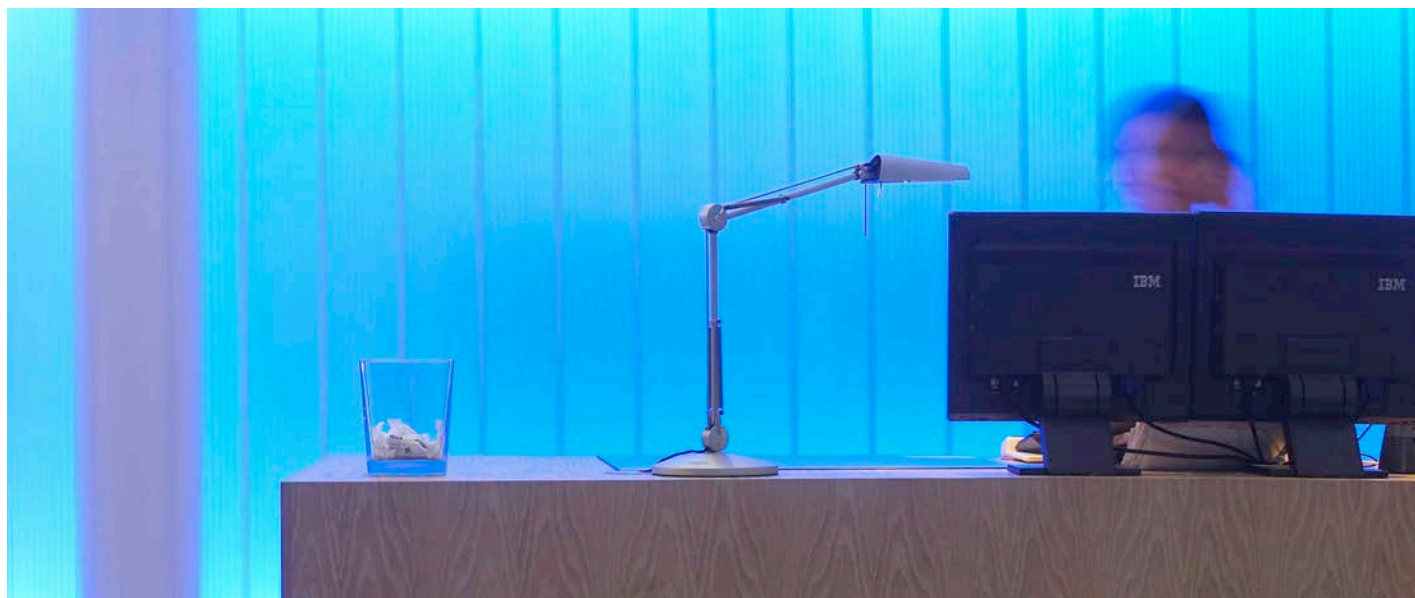

Trace


LUXO

Trace är en kompakt LED skrivbordslampa, med utmärkt ljusutbyte och minimalistisk design. En slank arm bär det distinkta lamphuvudet som har formen av en superellips, en kvadrat med rundade hörn. Skrivbordslampan ändrar form och uttryck när den ses från olika vinklar. Trace finns i en version med USB laddare integrerad i bordsfoten.

Lamphuvudet kan kompletteras med en dekorring som finns i tre färger.

- Estate Green
- Pleasant Green
- Silk Teal
- Mild Citrus

Ljuskälla:	LED 1×6W
Ljusbild:	Asymmetrisk
Levereras med:	Antingen bordsfäste eller bordsfot
Tillbehör:	Integrerat bordsfäste och dekorringar
Färger:	Svart eller vit matt lack
Dimmer:	Ja, steglös.
Timer:	Ja, 4 alt 9 tim.
Sensor:	Finns som tillbehör.

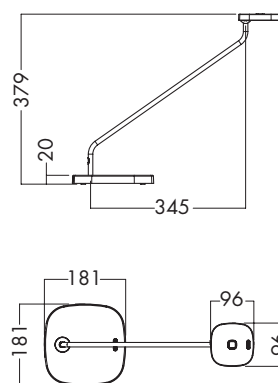

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Trace T50 BI 450 930 BAS EU	A	2 088:-	TRC026621	LED
Trace T50 BI 450 930 BAS USB EU	B	2 451:-	TRC026624	LED
Trace T50 BI 450 930 CLA EU	B	1 848:-	TRC026618	LED
Trace T50 Wh 450 930 BAS EU	A	2 088:-	TRC026620	LED
Trace T50 Wh 450 930 BAS USB EU	B	2 451:-	TRC026623	LED
Trace T50 Wh 450 930 CLA EU	A	1 848:-	TRC026617	LED

T= bordslampa, 60= 600 mm armlängd, 80=800 mm armlängd, BI=svart, Wh=Vit, CLA=bordsfäste, EU= EU stickpropp, 930=Ra90, 3000K, 450=450 lm

USB: En version finns med USB laddare

TILLBEHÖR




Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
Dekorring Estate Green Trace 1)	M	121:-	BRK029192
Pleasant Green Trace 1)	M	121:-	BRK029193
Dekorring Silk Teal Trace 1)	M	121:-	BRK029194
Dekorring Mild Citrus Trace 1)	M	121:-	BRK029195
TT-fäste, integrerat.Ninety/Trace BI 2)	B	344:-	BRK024861
T-fäste, integrerat.Ninety/Trace Wh 2)	B	344:-	BRK024856
Panel/skenfäste.Ninety/Trace BI	C	518:-	BRK024788
Panel/skenfäste.Ninety/Trace Wh	C	518:-	BRK024787
Väggfäste BI 4)	C	302:-	BRK024736
Väggfäste Wh 4)	C	302:-	BRK024735
T-fäste Ninety/Trace BI 3)	C	240:-	BRK024688
T-fäste Ninety/Trace Wh 3)	C	240:-	BRK024689
Sp Off mode Pir Sensor	C	354:-	SPA026199



L-1 LED

LUXO

L-1 är en klassisk skrivbordslampa, designad 1937 som har sålts i över 25 miljoner exemplar. Passar för lite större arbetsplatser. Nu med LED ljuskälla.
L-1 LED finns även som vägglampa. Den har en 20 cm lång arm och levereras inklusive väggfäste.

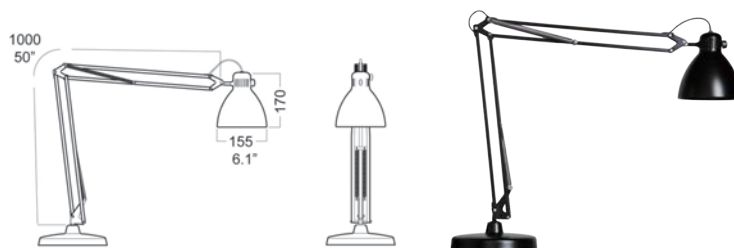

Ljuskälla:	LED
Ljusbild:	Symmetrisk
Levereras med:	Bordsfäste
Tillbehör:	Bordsfot samt integrerat bordsfäste
Färger:	Vit, svart och aluminiumgrå
Dimmer:	Ja, steglös
Timer:	Ja, 4 alt 9 tim.
Sensor:	Finns som tillbehör

SYM - Symmetrisk reflektor



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
L-1 LED T100 AG 700 930 CLA EU	A	2 697:-	L-1029787	LED
L-1 LED T100 BL 700 930 CLA EU	A	2 697:-	L-1029786	LED
L-1 LED T100 WH 700 930 CLA EU	A	2 697:-	L-1029785	LED

T = bordslampa, 100 = armlängd 1000 mm, BL = svart, Ag = alu, Wh = vit, CLA = bordsfäste inkl., EU = EU stickpropp, 930=Ra90, 3000K, 700=700 lm 20=200 mm armlängd

TILLBEHÖR



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
Bordsfot L-1, svart 1)	A	722:-	BRK029780
Bordsfot L-1, vit 1)	A	722:-	BRK029779
Bordsfot L-1, aluminiumgrå 1)	C	722:-	BRK029781
B-fäste, grå 2)	C	109:-	BRK002733
B-fäste, svart 2)	B	109:-	BRK002728
B-fäste, vit 2)	A	109:-	BRK002725
Pir Sensor av/på 3)	C	354:-	SPA026199
TE-Bordsbussning 3)	A	121:-	BRK700068
TT Bordsfäste transp/alu 4)	C	482:-	BRK024254



FL LED

LUXO

FL LED är en symmetrisk skrivbordslampa som är särskilt lämplig för arbetsbänkar och andra stora arbetsytor där mycket ljus behövs. Med sin flexibla arm och huvud kan man enkelt anpassa den efter sina personliga behov.

Ljuskälla:	LED
Ljusbild:	Symmetrisk
Levereras med:	Bordsfäste
Tillbehör:	Integrerat bordsfäste och golvstativ
Färger:	Vit
Dimmer:	Nej
Timer:	Nej
Sensor:	Nej




SYM - Symmetrisk reflektor

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
FL-LED T105 Wh 1100 840 CLA EU	A	3 311:-	LFLL028673	LED

TILLBEHÖR

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
TE-Bordsbussning	A	121:-	BRK700068
AH-fäste, vit	A	109:-	BRK014904
TT Table Bushing transparent/aluminium	C	482:-	BRK024254
CC-fäste,bänkfäste, vit	A	103:-	BRK025140
Golvstativ, vit	A	1 979:-	BRK025205
Extra vikt golvstativ, vit	A	1 077:-	SPA025674

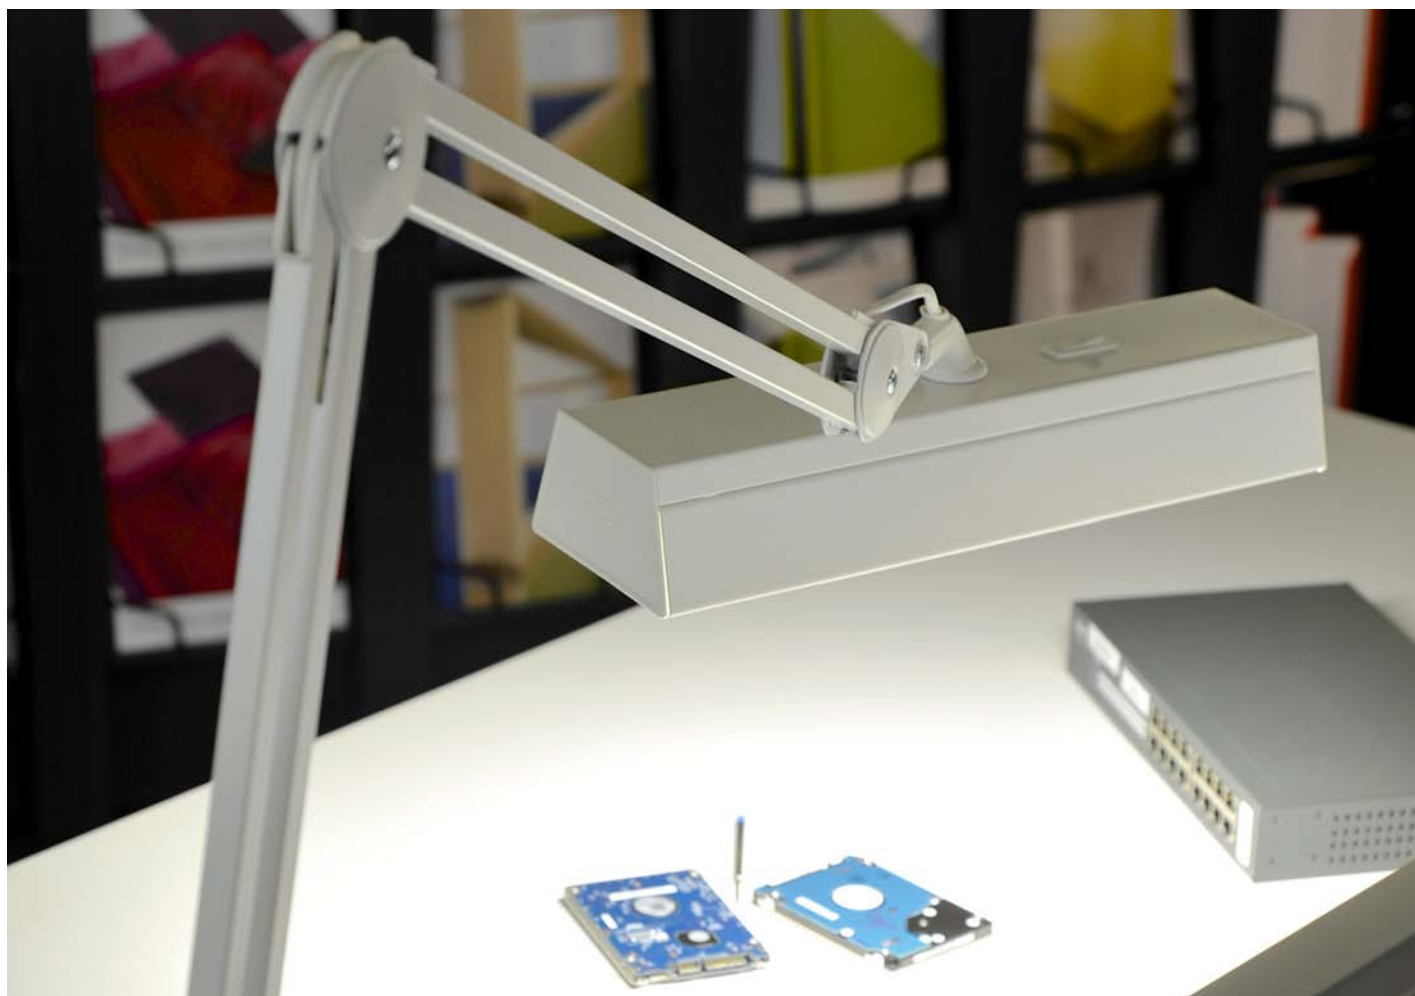


Ninety

LUXO

Ninety har vunnit flera internationella utmärkelser för sin design och funktionalitet och redan blivit en modern klassiker. Ninety passar för mindre och medelstora arbetsplatser.

Ninety finns i en version med USB laddare integrerad i bordsfoten.

Ljuskälla:	LED
Ljusbild:	Asymmetrisk
Levereras med:	Bordsfäste
Tillbehör:	Bordsfot, väggfäste samt integrerat bordsfäste
Färger:	Vit och svart
Dimmer:	Ja, steglös
Timer:	Ja, 4 alt 9 tim.
Sensor:	Finns som tillbehör

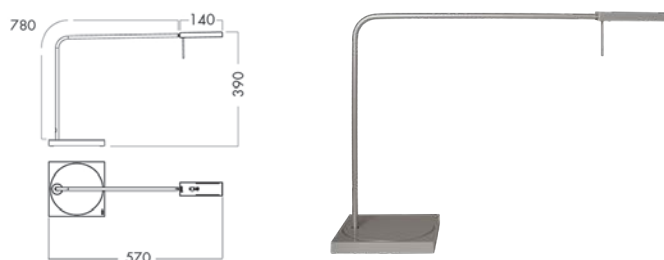

ASY - Asymmetrisk reflektor

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Ninety T78 BI 500 930LED CLA EU	A	3 262:-	NIN025936	LED
Ninety T78 Wh 500 930LED CLA EU	A	3 262:-	NIN025940	LED
Ninety T78 Wh 500 930 BAS USB EU	B	4 467:-	NIN027943	LED
Ninety T78 BI 500 930 BAS USB EU	B	4 467:-	NIN027944	LED

T = bordslampa, 78 = armlängd 780 mm, BI = svart, Wh = vit, CLA = bordsfäste inkl., EU = EU stickpropp, 932=Ra90, 3000K, 500=500 lm

TILLBEHÖR



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
Bordsfot Ninety, svart 2)	A	843:-	BRK024772
Bordsfot Ninety, vit 1)	A	843:-	BRK024771
Panel/skenfäste Ninety, svart 3)	C	518:-	BRK024788
Panel/skenfäste Ninety, vit 3)	C	518:-	BRK024787
Pir Sensor av/på 4)	C	354:-	SPA026199
T-fäste, integrerat, Ninety, svart 5)	B	344:-	BRK024861
T-fäste, integrerat, Ninety, vit 5)	B	344:-	BRK024856
Väggfäste Ninety, svart 6)	M	302:-	BRK024736
Väggfäste Ninety, vit 6)	C	302:-	BRK024735




Motus Mini

LUXO

Motus Mini är en liten dekorativ skrivbordslampa. En kort arm, fixerad på en bordsfot. Lamphuvudet kan böjas i alla riktningar, vilket gör det enkelt att placera ljuset exakt där det behövs. Trots sin blygsamma storlek ger Motus Mini mycket ljus, vilket gör den till en komplett arbetslampa för mindre arbetsplatser.

Ljuskälla: LED
 Ljusbild: Symmetrisk
 Levereras med: Bordsfäste
 Tillbehör: Bordsfot
 Färger: Svart, vit, Estate Green - S 4520-G,
 Pleasant Green - S 2520-G30Y,
 Silk Teal - S 2015-B70G, Mild citrus - S 1015-G50Y
 Dimmer: Ja Dim.-2-warm (D2W 4000-2700K),
 steglös dimning ner till 10%
 Timer: Ja, 4 alt 9 tim.
 Sensor: Nej

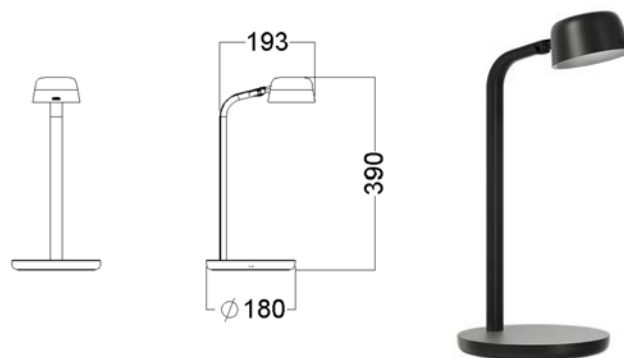

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Motus Mini BL 800 940-927 D2W BAS EU	A	2 167:-	MOT028494	LED
Motus Mini WH 800 940-927 D2W BAS EU	A	2 167:-	MOT028495	LED
Motus Mini Estate Green 800 940-927 D2W BAS EU	C	2 167:-	MOT028496	LED
Motus Mini Pleasant Green 800 940-927 D2W BAS EU	C	2 167:-	MOT028497	LED
Motus Mini Silk Teal 800 940-927 D2W BAS EU	C	2 167:-	MOT028498	LED
Motus Mini Mild Citrus 800 940-927 D2W BAS EU	C	2 167:-	MOT028499	LED

800=800 lumen , Bl=svart, Wh=vit, EU=EU stickpropp, 940-927 D2W = Dim2Warm, BAS=Bordsfot, T = bordslampa, Bl = svart, Wh = vit, BAS = bordsfot inkl., EU = EU stickpropp




Motus Table



Denna mångsidiga bordslampa har en fast arm med en led i bordsfoten och en i lamphuvudet.

Motus Table har ett symmetriskt ljusflöde. Den finns med dim-2-warm funktionalitet, vilket ger utmärkt arbetsljus eller ett avkopplande varmt ljus när den dimras ner. Designen gör att bordslampan sticker ut oavsett var den är placerad.

Obs! För komplett arbetslampa – välj ett tillbehör för önskad montering

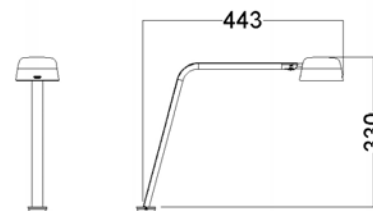

Ljuskälla:	LED
Ljusbild:	Symmetrisk
Levereras med:	Tillbehör måste beställas
Tillbehör:	Bordsfot, Induktiv bordsfot, Bordsfäste – Bordsfäste, Integrerat fäste – Bordsbussning Väggfäste
Färger:	Svart, vit, Estate Green - S 4520-G, Pleasant Green - S 2520-G30Y, Silk Teal - S 2015-B70G, Mild citrus - S 1015-G50Y
Dimmer:	Ja Dim.-2-warm (D2W 4000-2700K), steglös dimning ner till 10%
Timer:	Ja, 4 alt 9 tim.
Sensor:	Nej



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Motus Table BL 800 940-927 D2W EU	A	2 529:-	MOT028500	LED
Motus Table WH 800 940-927 D2W EU	A	2 529:-	MOT028501	LED
Motus Table Estate Green 800 940-927 D2W EU	C	2 529:-	MOT028502	LED
Motus Table Pleasant Green 800 940-927 D2W EU	C	2 529:-	MOT028503	LED
Motus Table Silk Teal 800 940-927 D2W EU	C	2 529:-	MOT028504	LED
Motus Table Mild Citrus 800 940-927 D2W EU	C	2 529:-	MOT028505	LED

800=800 lumen, Bl=svart, Wh=vit, EU=EU stickpropp, 940-927 D2W = Dim2Warm

TILLBEHÖR




Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
Motus Table/Flat IND BASE BL 4)	A	1 487:-	BRK028518
Motus Table/Flat IND BASE WH 4)	A	1 487:-	BRK028519
Motus Table/Flat BASE BL 3)	A	693:-	BRK028512
Motus Table/Flat BASE WH 3)	A	693:-	BRK028513
Motus Table/Flat BASE Estate Green 3)	C	693:-	BRK028514
Motus Table/Flat BASE Pleasant Green 3)	C	693:-	BRK028515
Motus Table/Flat BASE Silk Teal 3)	C	693:-	BRK028516
Motus Table/Flat BASE Mild Citrus 3)	C	693:-	BRK028517
Motus Table/Flat CLAMP BL 2)	A	162:-	BRK028520
Motus Table/Flat CLAMP WH 2)	A	162:-	BRK028521
Motus Table/Flat CLAMP Estate Green 2)	C	162:-	BRK028522
Motus Table/Flat CLAMP Pleasant Green 2)	C	162:-	BRK028523
Motus Table/Flat CLAMP Silk Teal 2)	C	162:-	BRK028524
Motus Table/Flat CLAMP Mild Citrus 2)	C	162:-	BRK028525
Motus Table/Flat INTEGR MNT BL 1)	A	349:-	BRK028526
Motus Table/Flat INTEGR MNT WH 1)	A	349:-	BRK028527
Motus Table/Flat INTEGR MNT Estate Green 1)	C	349:-	BRK028528
Motus Table/Flat INTEGR MNT Pleasant Green 1)	C	349:-	BRK028529
Motus Table/Flat INTEGR MNT Silk Teal 1)	C	349:-	BRK028530
Motus Table/Flat INTEGR MNT Mild Citrus 1)	C	349:-	BRK028531
Motus Table/Flat WALL MNT BL 5)	A	320:-	BRK028532
Motus Table/Flat WALL MNT WH 5)	A	320:-	BRK028533
Motus Table/Flat WALL MNT Estate Green 5)	C	320:-	BRK028534
Motus Table/Flat WALL MNT Pleasant Green 5)	C	320:-	BRK028535
Motus Table/Flat WALL MNT Silk Teal 5)	C	320:-	BRK028536
Motus Table/Flat WALL MNT Mild Citrus 5)	C	320:-	BRK028537

Motus Flat

Denna mångsidiga skrivbordslampa har en fjäderbalanserad flexibel arm med tre leder. Motus Flat har ett asymmetriskt ljusflöde vilket ger det bästa bländningsfria ljuset för arbetsplatsen. Motus Flat är dimbar som standard och kan också levereras med "Tuneable White" teknik så att man kan ställa in önskad färgtemperatur och intensitet. Sensor är också ett alternativ när man vill att skrivbordslampan ska tändas när rörelse upptäcks och stängs av efter en period av inaktivitet. Obs! För komplett arbetslampa – välj ett tillbehör för önskad montering

Ljuskälla:	LED
Ljusbild:	Asymmetrisk
Levereras med:	Tillbehör måste beställas
Tillbehör:	Bordsfot, Induktiv bordsfot, Bordsfäste – Bordsfäste, Integrerat fäste – Bordsbussning Väggfäste
Färger:	Svart, vit, Estate Green - S 4520-G, Pleasant Green - S 2520-G30Y, Silk Teal - S 2015-B70G, Mild citrus - S 1015-G50Y
Dimmer:	Ja Dim.-2-warm (D2W 4000-2700K), steglös dimning ner till 10%
Timer:	Ja, 4 alt 9 tim.
Sensor:	Nej

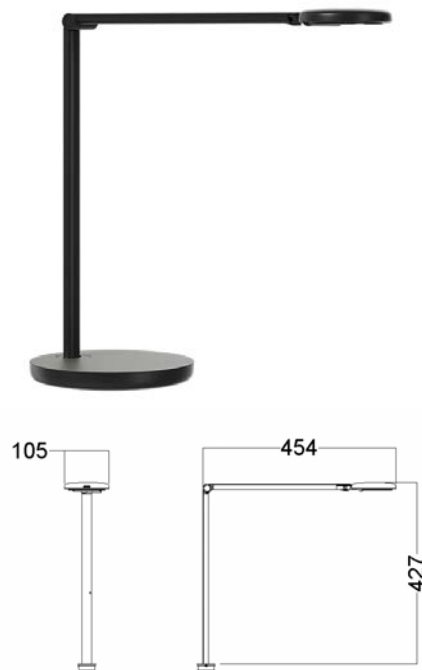







Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Motus Flat BL 800 930 EU	A	2 889:-	MOT028506	LED
Motus Flat WH 800 930 EU	A	2 889:-	MOT028507	LED
Motus Flat WH 800 927-940 CCT EU	B	3 599:-	MOT028508	LED
Motus Flat BL 800 927-940 CCT EU	B	3 599:-	MOT028509	LED
Motus Flat WH 800 SEN 930 EU	C	3 190:-	MOT028510	LED
Motus Flat BL 800 SEN 930 EU	C	3 190:-	MOT028511	LED





800=800 lumen, Bl=svart, Wh=vit, EU=EU stickpropp, 940-927 D2W = Dim2Warm




Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
Motus Table/Flat IND BASE BL 4)	A	1 487:-	BRK028518
Motus Table/Flat IND BASE WH 4)	A	1 487:-	BRK028519
Motus Table/Flat BASE BL 3)	A	693:-	BRK028512
Motus Table/Flat BASE WH 3)	A	693:-	BRK028513
Motus Table/Flat BASE Estate Green 3)	C	693:-	BRK028514
Motus Table/Flat BASE Pleasant Green 3)	C	693:-	BRK028515
Motus Table/Flat BASE Silk Teal 3)	C	693:-	BRK028516
Motus Table/Flat BASE Mild Citrus 3)	C	693:-	BRK028517
Motus Table/Flat CLAMP BL 2)	A	162:-	BRK028520
Motus Table/Flat CLAMP WH 2)	A	162:-	BRK028521
Motus Table/Flat CLAMP Estate Green 2)	C	162:-	BRK028522
Motus Table/Flat CLAMP Pleasant Green 2)	C	162:-	BRK028523
Motus Table/Flat CLAMP Silk Teal 2)	C	162:-	BRK028524
Motus Table/Flat CLAMP Mild Citrus 2)	C	162:-	BRK028525
Motus Table/Flat INTEGR MNT BL 1)	A	349:-	BRK028526
Motus Table/Flat INTEGR MNT WH 1)	A	349:-	BRK028527
Motus Table/Flat INTEGR MNT Estate Green 1)	C	349:-	BRK028528
Motus Table/Flat INTEGR MNT Pleasant Green 1)	C	349:-	BRK028529
Motus Table/Flat INTEGR MNT Silk Teal 1)	C	349:-	BRK028530
Motus Table/Flat INTEGR MNT Mild Citrus 1)	C	349:-	BRK028531
Motus Table/Flat WALL MNT BL 5)	A	320:-	BRK028532
Motus Table/Flat WALL MNT WH 5)	A	320:-	BRK028533
Motus Table/Flat WALL MNT Estate Green 5)	C	320:-	BRK028534
Motus Table/Flat WALL MNT Pleasant Green 5)	C	320:-	BRK028535
Motus Table/Flat WALL MNT Silk Teal 5)	C	320:-	BRK028536
Motus Table/Flat WALL MNT Mild Citrus 5)	C	320:-	BRK028537

	Artikelnummer	Namn	Beskrivning
	BRK026257 - Svart	Split bordsfot	Vikt: 3,5 kg
	BRK026258 - Vit		
	BRK024756 Svart	Air LED bordsfot.	Vikt: 3,9 kg Diameter: 210 mm.
	BRK024757 Silvergrå		
	BRK024914 Vit		
	BRK024994 Vit	L1 bordsfot	
	BRK024995 Svart		
	BRK024996 Aluminiumgrå		
	BRK024772 Svart	Ninety bordsfot	Vikt 2,9 kg
	BRK024771 Vit		
	BRK029192 Estate Green	Dekorring, Trace	
	BRK029193 Pleasant Green		
	BRK029194 Silk Teal		
	BRK029195 Mild Citrus		
	BRK024688 Svart	T-fäste, Ninety, Trace	Bordsfäste
	BRK024689 Vit		
	BRK026679 Vit	A-fäste. L-1, Verit	Basfäste används för montering på horisontella ytor, med max tjocklek 60 mm.
	BRK026680 Svart	A-fäste. Air, Split	
	BRK026681 Silvergrå		
	BRK025177 Vit		
	BRK025178 Svart		
	BRK025179 Silvergrå		
Ingår som standard till skrivbordslamporna: Air LED, L-1, L-1 LED och Split samt till förstoringslampan LFM LED.			

Artikelnummer	Namn	Beskrivning
 BRK014904 Vit BRK014905 Svart BRK014906 Grå	AH-fäste.	Används för montering på horisontella ytor med max 70 mm tjocklek.
Ingår som standard till förstoringslamporna: Circus LED, Wave LED, Wave LED ESD, KFM LED samt KFM LED ESD, samt Medical lamporna: Carelite bord och LHH bord.		
 BRK014216 Vit BRK014217 Svart	AN-fäste.	Används för montering på horisontella ytor med max 70 mm tjocklek.
 BRK025036 Aluminiumgrå BRK025175 Svart BRK025176 Vit	T-fäste	
 BRK002725 Vit BRK002728 Svart	B väggfäste.	Standard väggfäste som fungerar med alla Luxo väggarmaturer. Rekommenderas dock ej för gipsväggar.
 BRK024790	Universellt fäste för skena.	Passar de flesta skensystem på marknaden. Den placeras i längdriktningen av skenan och expanderar sedan för att hålla armaturen på plats. En separat plastbussning följer med och passar till skrivbordslampor med diameter Ø10 och 12,7 mm. Passar skrivbordslamporna Air och Split.
 BRK024787 Vit BRK024788 Svart	Ninety/Trace skenfäste.	Ninety/Trace universellt skenfäste passar de flesta skensystem på marknaden. Det monteras i skenans längdriktning och expanderar sig så att Ninety/Trace kan fästas och stannar i position.

	Artikelnummer	Namn	Beskrivning
	BRK026881 Vit BRK026882 Svart	Toolbar Ninety/Trace	Skenfäste passar till toolbar skenan. Häkas på plats och fästes med två skruvar.
	BRK026894 Vit BRK026895 Svart	Toolbar Split	Skenfäste passar till toolbar skenan. Häkas på plats och fästes med två skruvar.
	BRK024007	SP fäste.	Ett specialfäste avsett för att användas ihop med kanalsystem. Fungerar ihop med alla armbaserade Luxo väggarmaturer.
	BRK700068	TE bordsbussning.	Passar de flesta skrivbordslampor, tar väldigt liten plats.. Allt som krävs är ett 19 mm hål genom den önskade ytan.



Artikelnummer	Namn	Beskrivning
	BRK024856 Vit BRK024861 Svart	Integrerat bordsfäste till Ninety/Trace. Fästet är perfekt för skrivbord på kontor, bibliotek, skolor, hotell eller andra platser där permanent installation är önskvärd. För att underlätta monteringen är bordsfästet utrustat med vingmuttrar, vilka dock, kan bytas ut mot vanliga M4 muttrar för att försvåra stöld.
	BRK025140 Vit BRK025141 Svart BRK025142 Ljusgrå	CC-fäste. Ett ytmonterat fäste som fungerar med de flesta skrivbordslampor. Det runda utförandet gör fästet stabilt i alla riktningar.
	BRK024254 Silvergrå	TT-fäste. TT-fästet har två funktioner; skrivbordslampsfäste och att samla ihop alla kablar på skrivbordet.
	BRK025205 Vit SPA025674	Golvstativ. Extra vikt Ett golvstativ är en bra lösning när armaturer kan komma att behöva användas på mer än en plats. Totalhöjd: 1 m Extravikt till golvstativ: vikt 10,2 kg



Artikelnummer

Namn



BRK028518
BRK028519

Motus Table/Flat IND BASE BL
Motus Table/Flat IND BASE WH



BRK028512
BRK028513
BRK028514
BRK028515
BRK028516
BRK028517

Motus Table/Flat BASE BL
Motus Table/Flat BASE WH
Motus Table/Flat BASE Estate Green
Motus Table/Flat BASE Pleasant Green
Motus Table/Flat BASE Silk Teal
Motus Table/Flat BASE Mild Citrus



BRK028520
BRK028521
BRK028522
BRK028523
BRK028524
BRK028525

Motus Table/Flat CLAMP BL
Motus Table/Flat CLAMP WH
Motus Table/Flat CLAMP Estate Green
Motus Table/Flat CLAMP Pleasant Green
Motus Table/Flat CLAMP Silk Teal
Motus Table/Flat CLAMP Mild Citrus



BRK028526
BRK028527
BRK028528
BRK028529
BRK028530
BRK028531


Motus Table/Flat INTEGR MNT BL
Motus Table/Flat INTEGR MNT WH
Motus Table/Flat INTEGR MNT Estate Green
Motus Table/Flat INTEGR MNT Pleasant Green
Motus Table/Flat INTEGR MNT Silk Teal
Motus Table/Flat INTEGR MNT Mild Citrus



BRK028532
BRK028533
BRK028534
BRK028535
BRK028536
BRK028537

Motus Table/Flat WALL MNT BL
Motus Table/Flat WALL MNT WH
Motus Table/Flat WALL MNT Estate Green
Motus Table/Flat WALL MNT Pleasant Green
Motus Table/Flat WALL MNT Silk Teal
Motus Table/Flat WALL MNT Mild Citrus



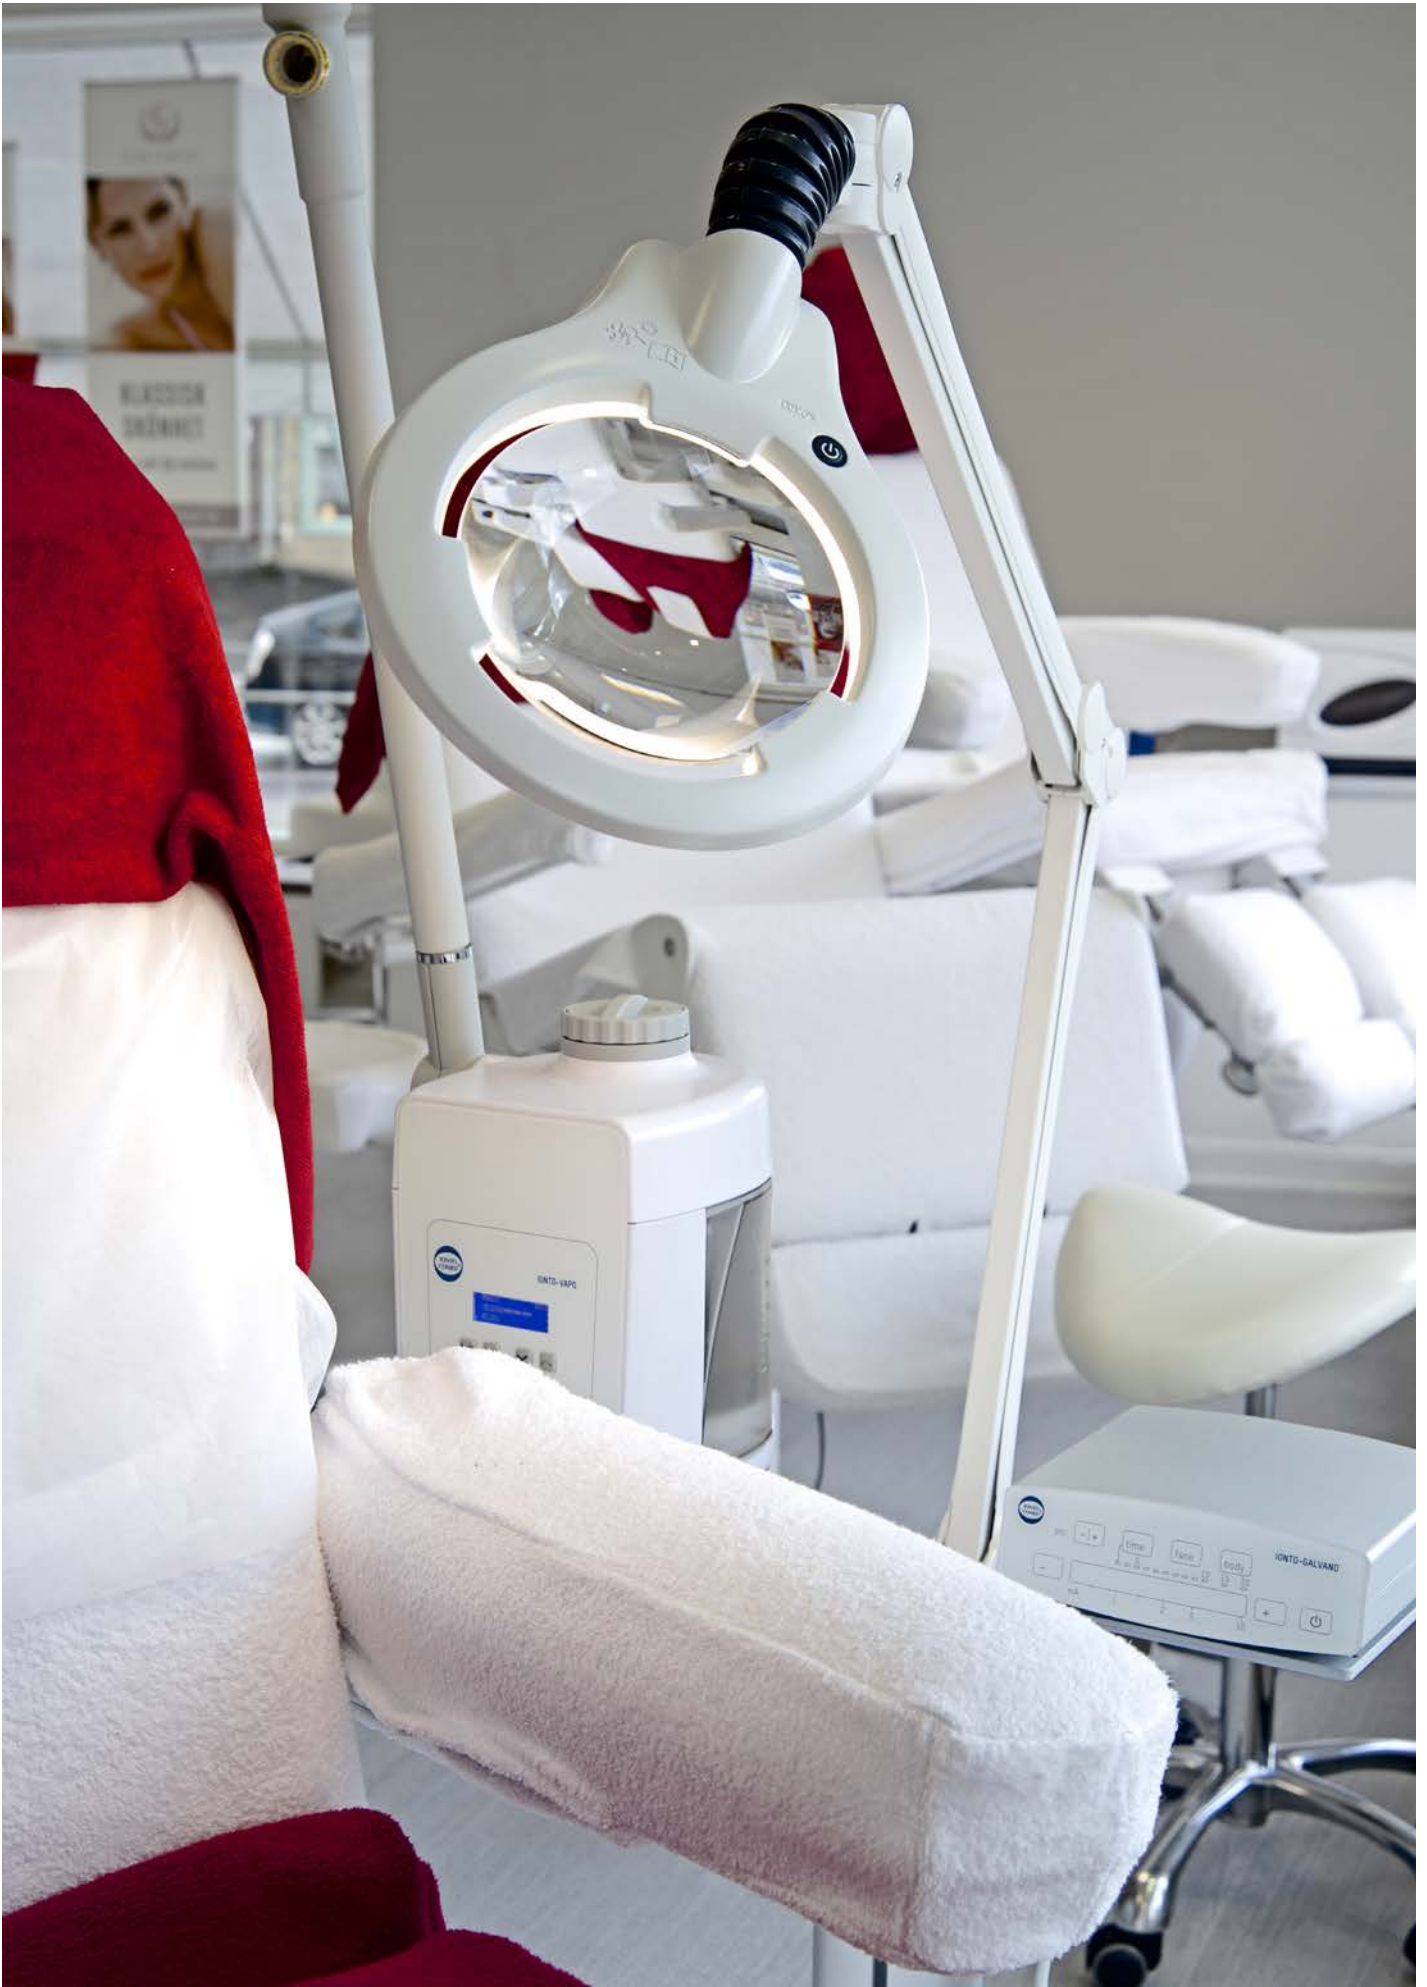



LFM LED G2
Sid 24



Circus LED
Sid 25



Wave LED |
Wave LED ESD
Sid 26



KFM LED |
KFM LED ESD
Sid 27


LFM LED G2	24
Circus LED	25
Wave LED Wave LED ESD	26
KFM LED KFM LED ESD	27

LFM LED G2

LUXO

LED är lika väl lämpad för professionellt bruk som för synskadade och andra med behov av exakt förstoring. Den låga vikten gör den enkel att flytta runt.


Ljuskälla:	LED
Levereras med:	Bordsfäste
Tillbehör:	Golvstativ samt integrerat bordsfäste.
Optik:	Standard med 3 alt 5 dioptriers glaslins.
Linsdiameter:	127mm. För ytterligare förstoring kan en sekundärlins, 4D, 6D och 10D fästas på förstoringsglaslet.
Färger:	Vit
Dimmer:	3-steps dimmer (0-50-100%)
Timer:	Nej
Sensor:	Nej

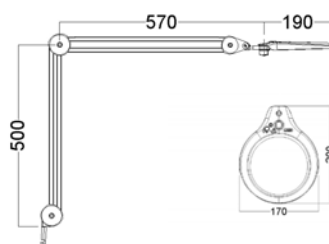

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
LFM LED G2 T105 Wh 700 840 3D CLA EU	A	2 228:-	LFG028194	LED
LFM LED G2 T105 Wh 700 840 5D CLA EU	A	2 492:-	LFG028195	LED

T = bordslampa, 100 = armlängd 1000 mm, Wh = vit, 840 = Ra80 4000°K, 3D = 3 dioptrier, 5D = 5 dioptrier, CLA bordsfäste inkl., EU = EU stickpropp, 500=500 lm

TILLBEHÖR

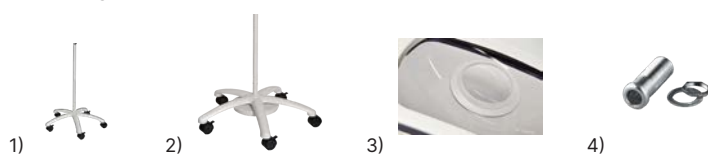

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
Golvstativ, vit 1)	A	1 979:-	BRK025205
Extra vikt golvstativ, vit 2)	A	1078:-	SPA025674
Sugkoppslins 10D 3)	A	506:-	SPD026119
Sugkoppslins 4D 3)	A	506:-	SPD025980
Sugkoppslins 6D 3)	A	506:-	SPD025979
TE-Bordsbussning 4)	A	121:-	BRK700068





Circus LED

LUXXO

Circus lämpar sig väl för krävande arbete på kliniker och laboratorier, skönhetsaloner och liknande, eller som ett verktyg för personer med nedsatt syn.

Ljuskälla: LED
 Levereras med: Bordsfäste
 Tillbehör: Golvstativ samt integrerat bordsfäste.
 Optik: Standard med 3,5 D eller 5D kronglaslins. Linsdiameter är 165 mm. För ytterligare förstoring kan en sekundärlins, 4D, 6D eller 10D fästas på förstoringsglaset.
 Färger: Vit med svarta detaljer
 Dimmer: Ja
 Timer: Nej
 Sensor: Nej

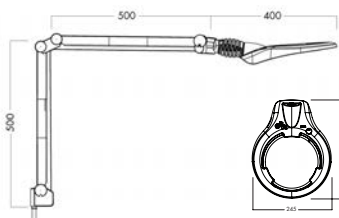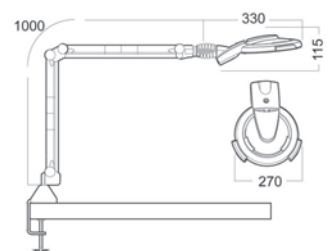

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Circus LED T100 vit 600 940 3,5D	A	5 960:-	CIL026693	LED
Circus LED T100 vit 600 940 5D	A	6 321:-	CIL026695	LED
Circus LED (M) T100 Wh 600 940 3,5D CLA EU	B	6 080:-	CIL026772	LED

T = bordslampa, 100 = armlängd 1000 mm, Wh = vit arm, svarta plastdetaljer,
 840 = Ra80 4000°K, 3,5D = 3,5 dioptrier, 5D = 5 dioptrier CLA bordsfäste inkl., EU = EU stickpropp, 600= 600 lm
 (M) = medicinskt godkänd (M):IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

TILLBEHÖR



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
CC-fäste, ljusgrå, bänkfäste 1)	A	95:-	BRK025142
CC-fäste,bänkfäste, vit 1)	A	95:-	BRK025140
Golvstativ, vit 2)	A	1 979:-	BRK025205
Extra vikt golvstativ, vit 3)	A	1 078:-	SPA025674
Sugkoppslins 10D 4)	A	506:-	SPD026119
Sugkoppslins 4D 4)	A	506:-	SPD025980
Sugkoppslins 6D 4)	A	506:-	SPD025979
TE-Bordsbussning 5)	A	121:-	BRK700068




Wave LED | Wave LED ESD

Wave LED är en förstoringslampa för industriella applikationer. Wave LED erbjuder skuggfri förstoring med ljus som kommer från båda sidor, samt tredimensionell förstoring med ljus som kommer från vänster eller höger. Wave LED finns även i en ESD version som är speciellt framtagna för elektronikindustrin där elektrostatiska urladdningar kan vara ödesdigert för elektroniska komponenter. Den är utformad för att dränera bort statiska laddningar på ett kontrollerat sätt.



Ljuskälla:	LED
Levereras med:	Bordsfäste
Tillbehör:	Golvstativ samt integrerat bordsfäste.
Optik:	Standard med 3,5 eller 5 dioptriers kronglaslins. Linsdimension: 175×108 mm För ytterligare förstoring kan en sekundärlins, 4D, 6D eller 10D fästas på förstoringsglaset.
Färger:	Vit eller ljusgrå (Wave LED) eller svart (Wave LED ESD)
Dimmer:	Ja. 0-50-100 %
Timer:	Ja, ljuset stängs automatiskt av efter 4 alternativt 9 timmar
Sensor:	Nej

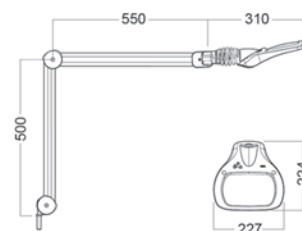

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Wave LED T105 Lg 600 840 3,5D CLA EU	B	5 297:-	WAL025949	LED
Wave LED T105 Lg 600 840 5D CLA EU	B	5 598:-	WAL025951	LED
Wave LED T105 Wh 600 840 3,5D CLA EU	A	5 297:-	WAL025948	LED
Wave LED T105 Wh 600 840 5D CLA EU	A	5 598:-	WAL025950	LED
Wave LED T105 BI 600 840 3,5D CLA ESD EU	B	5 773:-	WAL025964	LED
Wave LED T105 BI 600 840 5D CLA ESD EU	B	6 074:-	WAL026064	LED
WaveLED-UV T105Lg2 3,5D CLA EU	C	5 960:-	WAL026605	LED

T=bordslampa, 105= 1050 mm armlängd, Wh=vit, 840= Ra 80 4000 K, 3,5D= 3,5 dioptrier, 5=5 dioptrier, CLA= bordsfäste, EU= EU stickpropp, ESD=ESD, 600=600 lm, UV=UV A ljuskälla

TILLBEHÖR



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
CC-fäste, bänkfäste, ljusgrå 1)	A	95:-	BRK025142
CC-fäste, bänkfäste, svart 1)	A	95:-	BRK025141
CC-fäste, bänkfäste, vit 1)	A	95:-	BRK025140
Golvstativ, vit 2)	A	1 979:-	BRK025205
Extra vikt golvstativ, vit 3)	A	1 078:-	SPA025674
Sugkoppslins 10D 4)	A	506:-	SPD026119
Sugkoppslins 4D 4)	A	506:-	SPD025980
Sugkoppslins 6D 4)	A	506:-	SPD025979
TE-Bordsbussning 5)	A	121:-	BRK700068


KFM LED | KFM LED ESD

KFM LED är lämplig för alla industriella ändamål, för arbete i skönhetssalonger, kliniker och laboratorier, samt som ett verktyg för personer med nedsatt syn.

KFM LED finns även i en ESD version som är speciellt framtagen för elektronikindustrin där elektrostatiska urladdningar kan vara ödesdigert för elektroniska komponenter. Den är utformad för att dränera bort statiska laddningar på ett kontrollerat sätt.



Ljuskälla:	LED
Levereras med:	Bordsfäste
Tillbehör:	Golvstativ samt integrerat bordsfäste.
Optik:	Standard med 3 eller 5 dioptriers kronglaslins. För ytterligare förstoring kan en sekundärlins, 4D, 6D eller 10D fästas på förstoringsglaslet
Färger:	Vit eller ljusgrå (KFM LED) eller svart (KFM LED ESD)
Dimmer:	Steglös dimmer
Timer:	Ja, ljuset stängs automatiskt av efter 4 alternativt 9 timmar
Sensor:	Nej

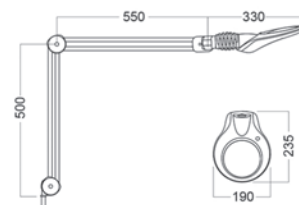

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
KFM LED T105 Lg 900 840 3D CLA EU	B	4 756:-	KFL026035	LED
KFM LED T105 Lg 900 840 5D CLA EU	B	4 937:-	KFL026037	LED
KFM LED T105 Wh 900 840 3D CLA EU	A	4 756:-	KFL026034	LED
KFM LED T105 Wh 900 840 5D CLA EU	A	4 937:-	KFL026036	LED
KFM LED T105 BI 900 840 3D CLA ESD EU	B	5 388:-	KFL026099	LED
KFM LED T105 BI 900 840 5D CLA ESD EU	B	5 568:-	KFL026050	LED

T=bordslampe, 105= 1050 mm armlängd. Lh=ljusgrå, Wh=vit, BI=svart, 840= Ra80 4000K, 3D=3 dioptrier, 5D=5 dioptrier, CLA= bordsfäste, EU= EU stickpropp, ESD= ESD, 600=600 lm

TILLBEHÖR



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
CC-fäste,bänkfäste, ljusgrå 1)	A	95:-	BRK025142
CC-fäste,bänkfäste, svart 1)	A	95:-	BRK025141
CC-fäste,bänkfäste, vit 1)	A	95:-	BRK025140
Golvstativ, vit 2)	A	1 979:-	BRK025205
Extra vikt golvstativ, vit 3)	A	1 078:-	SPA025674
Sugkoppslins 10D 4)	A	506:-	SPD026119
Sugkoppslins 4D 4)	A	506:-	SPD025980
Sugkoppslins 6D 4)	A	506:-	SPD025979
TE-Bordsbussning 5)	A	121:-	BRK700068
Handle KFM LED Wh	B	602:-	SPD026586
Handle KFM LED Lg	B	602:-	SPD026587
Handle KFM LED BI	C	602:-	SPD026588
Handle KFM LED BI ESD	C	661:-	SPD026589





LHH LED
Sid 30



Circus LED
Sid 31



Carelite LED
Sid 33

LHH LED	30
Circus LED	31
Carelite LED	33

LHH LED

LUXO

Modern undersökningslampa med LED. LHH är främst framtagen för krävande undersökningsförhållanden som kräver exceptionellt bra ljus såsom läkarundersökningar och mindre ingrepp. Den har många olika användningsområden i hela hälso- och sjukvårdssektorn, på sjukhus, vårdcentraler och i undersökningsrum. LHH LED är godkänd som medicinteknisk produkt enligt IEC 60601-1 och IEC 60601-1-2.

Armatyrtyp: Medicinsk undersökningslampa
 Levereras med: Sladd & stickpropp
 Färg: Vit
 Ljuskälla: LED
 Färgåtergivning: CRI>95
 Färgtemperatur: 4000 K. Justerbar version 4000/4500/3500K
 Lux @1 m: Ca 22 000 lux.
 Justerbar version min. 16 000 lux
 Levereras med: Inklusive bordsfäste till bordsvarianten, exklusiv fäste till väggvarianten.
 Tillbehör: Golvstativ, väggfäste och takfäste
 Strömbrytare: Av/på och steglös dimning




SYM - Symmetrisk reflektor

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
LHH G2 W105 vit 1300 940	C	5 568:-	LHG026682	LED
LHH G2 T105 vit 1300 940	C	5 568:-	LHG026683	LED
LHH G2 T105 Wh 900 935-945 CCT EU	C	6 411:-	LHG026733	LED

T = Bord, W = Vägg, 105 = arm 105cm, Wh = Vit, AWh = Antibakteriell vit lack, 1300 = 1300lm, 900=900lm, LED, 940 = CRI >90 och 4000K

TILLBEHÖR

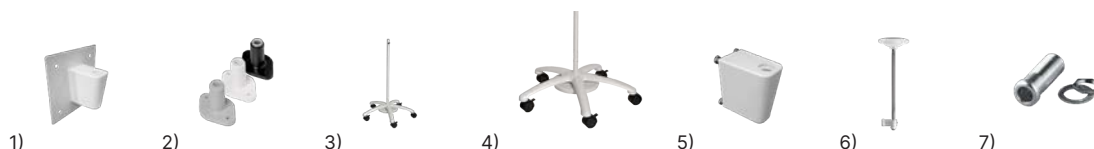


Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
BSP-fäste, vit, med låsanordning 1)	A	416:-	BRK017516
BSP-fäste, vit, utan låsanordning 1)	A	288:-	BRK024221
CC-fäste, bänkfäste, vit 2)	A	95:-	BRK025140
Golvstativ, vit 3)	A	1 979:-	BRK025205
Extra vikt golvstativ, vit 4)	A	1 077:-	SPA025674
SP-fäste, med låsanordning, vit 5)	A	254:-	BRK024007
Takfäste, 100 cm 6)	B	2 715:-	BRK002530
Takfäste, 60 cm 6)	A	2 246:-	BRK002529
TE-Bordsbussning 7)	A	121:-	BRK700068

Circus LED

LUXO

Circus lämpar sig väl för krävande arbete på kliniker och laboratorier, skönhetsalonger och liknande, eller som ett verktyg för personer med nedsatt syn.

Ljuskälla: LED
 Levereras med: Bordsfäste
 Tillbehör: Golvstativ samt integrerat bordsfäste.
 Optik: Standard med 3,5 D eller 5D kronglaslins. Linsdiameter är 165 mm. För ytterligare förstoring kan en sekundärlins, 4D, 6D eller 10D fästas på förstoringsglaslet.
 Färger: Vit med svarta detaljer
 Dimmer: Ja
 Timer: Nej
 Sensor: Nej

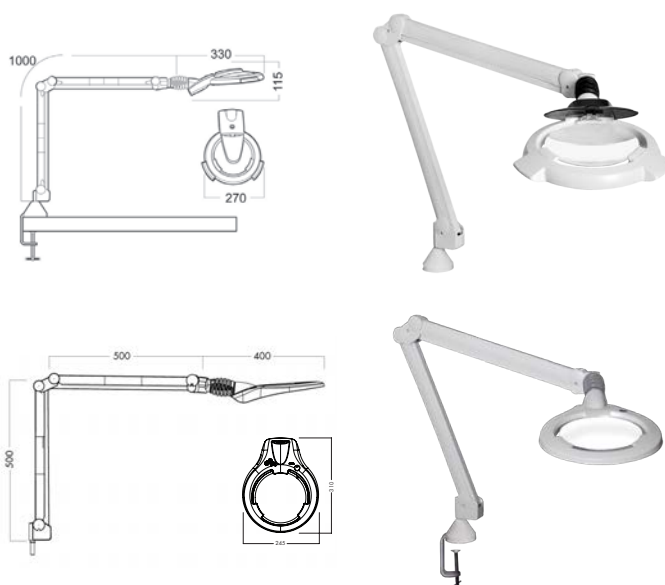

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Circus LED (M) T100 Wh 600 940 3,5D CLA EU	B	6 080:-	CIL026772	LED

T = bordslampa, 100 = armlängd 1000 mm, Wh = vit arm, svarta plastdetaljer,
 840 = Ra80 4000°K, 3,5D = 3,5 dioptrier, 5D = 5 dioptrier CLA bordsfäste inkl., EU = EU stickpropp, 600 = 600 lm, (M) = medicinskt godkänd (M):IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

TILLBEHÖR



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
CC-fäste, ljusgrå, bänkfäste 1)	A	95:-	BRK025142
CC-fäste, bänkfäste, vit 1)	A	95:-	BRK025140
Golvstativ, vit 2)	A	1 979:-	BRK025205
Extra vikt golvstativ, vit 3)	A	1 077:-	SPA025674
Sugkoppslins 10D 4)	A	506:-	SPD026119
Sugkoppslins 4D 4)	A	506:-	SPD025980
Sugkoppslins 6D 4)	A	506:-	SPD025979
TE-Bordsbussning 5)	A	121:-	BRK700068






Carelite LED

LUXO

Nya Carelite är en naturlig utveckling av vår ursprungliga sänglampa som finns installerad på sjukhusavdelningar och patientrum över hela världen. Användningen av moderna lysdioder (LED) har gjort det möjligt att minska storleken på det nya lamphuvudet, jämfört med det ursprungliga. Det integrerade ergonomiska handtaget förblir en viktig funktion som gör det möjligt för patienten att rikta ljuset exakt där han eller hon vill ha det, med minimal ansträngning. Strömbrytaren är placerad precis där tummen hamnar när handen griper tag i handtaget. Detta gör hanteringen enkel även för patienter med funktionshinder. Carelite har steglös dimmer och integrerat nattljus. En version finns lackerad med SteriTouch® Carelite finns även i en version med SteriTouch® antimikrobiell pulverlack, som förhindrar tillväxt av bakterier, biofilm och mögel.

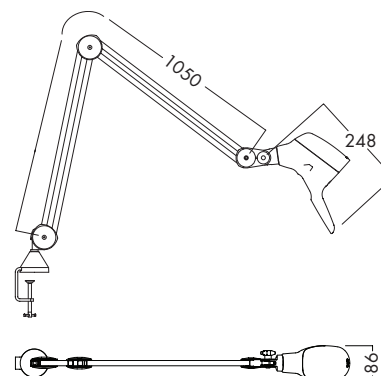

Armatyrtyp:	Patientsänglampa
Levereras med:	Sladd & stickpropp
Färg:	Vit
Ljuskälla:	LED
Färgåtergivning:	CRI>95
Färgtemperatur:	3000 K.
Levereras med:	Bordsvarianten levereras inklusive bordsfäste, väggversionen exklusive fäste.
Tillbehör:	Golvstativ och väggfäste
Strömbrytare:	På/av och steglös dimning.
Nattljus:	startar på 1% ljus.




SYM - Symmetrisk reflektor

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Carelite G2 T105 AWh 109 930CLA EU	B	2 889:-	CAG026489	LED
Carelite G2 T105 Wh109 930 CLAEU	C	2 889:-	CAG026613	LED
Carelite G2 W105 AWh 109 930 EU	A	2 889:-	CAG026487	LED
Carelite G2 W105 Wh 109 930 EU	C	2 889:-	CAG026611	LED
Carelite G2 W115 AWh 109 930 EU	A	3 011:-	CAG026488	LED
Carelite G2 W115 Wh 109 930 EU	C	3 011:-	CAG026612	LED





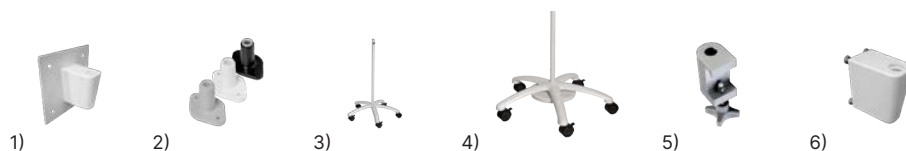





































W = vägg, T = bordslampa, 105 = armlängd, 115 = armlängd, Lg = ljus grå, Wh=vit 118 = 1 x 18 W ljuskälla inkl., 930 = CRI >95 och 3000K, EU = EU stickpropp, CLA=bordsfäste, A=antimikrobiell pulverlack

TILLBEHÖR



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
BSP-fäste, vit, med låsanordning 1)	A	416:-	BRK017516
BSP-fäste, vit, utan låsanordning 1)	A	288:-	BRK024221
CC-fäste, bänkfäste, vit 2)	A	95:-	BRK025140
Golvstativ, vit 3)	A	1 979:-	BRK025205
Extra vikt golvstativ, vit 4)	A	1 077:-	SPA025674
SP-fäste, med låsanordning, vit 6)	A	254:-	BRK024007
MWU-L Rail Mount			BRK027967




						C56-P Sid 36	C75-P G2 Sid 36	A90-P Sid 37	Eas Sid 38	L-1 P G2 Sid 39	MOTUS Pendant Sid 40	C56-P 36	C75-P G2 36	A90-P 37	Eas 38	L-1 P G2 39	Motus Pendant 40
						SVA Sid 41	ELV Sid 42	SNÖ Sid 43	ALP Sid 44	LUN Sid 45	FRÖ Sid 46	SVA 41	ELV 42	SNÖ 43	ALP 44	LUN 45	FRÖ 46
						DIS Sid 47	L-1 Wall Sid 48	A70-WG G2 Sid 49	Motus Wall Sid 50	Motus Floor Sid 51	Free Sid 51	DIS 47	L-1 Wall 48	A70-WG G2 49	Motus Wall 50	Motus Floor 51	Free 51
						Adapt-F1 Desk Front Sid 52	Adapt-F1 Desk Side Sid 52	Adapt-F2 Desk Corner Sid 53	Adapt-F2 Desk Front Sid 53	C21 Sid 54	C35-R Sid 55	Adapt-F1 Desk Front 52	Adapt -F1 Desk Side 52	Adapt-F2 Desk Corner 53	Adapt- F2 Desk Front 53	C21 54	C35-R 55
						C70-R Sid 55	C70-S Sid 56	C70-P Sid 56	C77-P Sid 56	C80-P G2 Sid 57	C90-P Sid 57	C70-R 55	C70-S 56	C70-P 56	C77-P 56	C80-P G2 57	C90-P 57
						C95-P Circle Sid 58	C95-P Sid 59	Motus Line Sid 60	C88-P Sid 61	C95-R Sid 62	C95-S Sid 62	C95-P Circle 58	C95-P 59	Motus Line 60	C88-P 61	C95-R 62	C95-S 62
						S70 Midi G2 Sid 63	S70 Midi Sid 64	S80 Sid 64	Pro Track DALI Sid 64	S90 Spot Sid 65	S90 Line Sid 65	S70 Midi G2 63	S70 Midi 64	S80 64	Pro Track DALI 64	S90 Spot 65	S90 Line 65

C56-P



Glamox C56-P är en nedpendlad kontorsarmatur. Med dess separat kontrollerade upp- och nedljus kan ljuset anpassas till olika arbetsuppgifter.

Armatyrtyp:	Pendel
Ljusedistribution:	Både upp- och nedljus (50/50, 30/70)
Levereras med:	Sladd & stickpropp
Färg:	Vit eller grå
Ljuskälla:	LED, 7900 lm
Bländskydd:	Mikroprisma
Ljusstyrning:	DALI
Dimning:	Dragdim via snöre

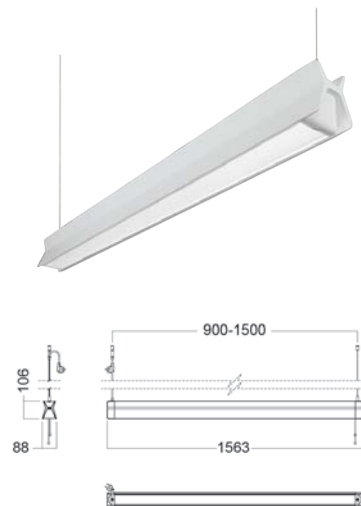

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C56-P1200 50/50 WH LED 7900 DALI 840 SEP 2CSD PRE CP2 MP	B	5 629:-	C56L11200	LED	1263	88	106	x
C56-P1200 50/50 GR LED 7900 DALI 840 SEP 2CSD PRE CP2 MP	C	5 629:-	C56L21200	LED	1263	88	106	x
C56-P1500 30/70 WH LED 7400 DALI 830 SEP 2CSD PRE CP2 M	C	5 637:-	C56L10400	LED	1563	88	106	
C56-P1500 30/70 WH LED 7400 DALI 840 SEP 2CSD PRE CP2	C	5 637:-	C56L11400	LED	1563	88	106	

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C75-P G2



C75-P är en pendlad LED armatur med en innovativ optisk lösning. Med C75-P har LED-tekniken använts både i form av effektivitet och design. Armaturen är helt transparent när den inte är tänd. När den är tänd, skapas ett intryck av att den är osynlig, med endast en tunn strimma av ljus flytande i luften.

Armatyrtyp:	Pendel
Ljusedistribution:	Både upp- och nedljus (40/60)
Levereras med:	Sladd & stickpropp samt fjärrkontroll
Färg:	Vit
Ljuskälla:	LED, 7000 lm
Bländskydd:	Mikrokon
Ljusstyrning:	DALI, MPW-SEN (dagsljus-/närvarosensor)
Dimning:	Via fjärrkontroll



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C75-P1300 G2 40/60 WH 7500 DALI-D 840 PRE C2 MPW-SEN MP	C	7 657:-	C75234154	LED	1306	358	40	X


X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljus-regleras. Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

A90-P



Glamox A90-P är en dekorativ och robust armatur med en design som tillfredsställer både de krav som ställs på en industriarmatur och de höga krav som ställs av arkitekter och ljusdesigners när det kommer till estetik och funktionalitet. Baserat på omfattande krav har formgivarna utvecklat en armatur som passar för en stor mängd applikationer.

A90-P1 är designad för applikationer som sociala områden, receptioner samt matsalar. A90-P2 för applikationer som produktionslokaler, lager, entréer och atrium med monteringshöjder upp till 10-12 meter.



Armaturtyp:	Pendel
Ljusedistribution:	Enbart nedljus
Levereras med:	4 m kabel utan stickpropp
Färg:	Svart stomme
Ljuskälla:	LED
Bländskydd:	Opal kupa / diffusor
Ljusstyrning:	DALI



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
A90-P1 Led 3000 DALI 840 F/AL C4	B	4 233:-	A90112124	LED	406	375	406	x
A90-P1 Led 3000 DALI 840 F/OP C4	C	4 513:-	A90112130	LED	397	375	397	x
A90-P2 Led 10000 DALI 840 F/AL C4	B	5 654:-	A90212122	LED	533	500	533	x
A90-P2 Led 10000 DALI 840 F/OP C4	B	6 121:-	A90212128	LED	520	500	520	x

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras. Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se




Eas

LUXO

EAS LED är en dekorativ pendelarmatur för många olika användningsområden. Den finns i tre storlekar och i flertalet dekorativa färger.

Armatyrtyp: Dekorativ pendel
 Ljusedistribution: Enbart nedljus
 Levereras med: 2 m kabel och takkopp
 Färg: Vit, svart och grå. Kan även fås i Luxo Color Concept: Estate Green, Pleasant Green, Silk Teal Mild Citrus
 Ljuskälla: LED
 Ljusstyrning: DALI
 Dimming: Via återfjädrande tryckknapp alt via DALI dimmer*

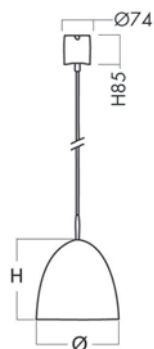

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
EAS-P240 WHITE LED 900 DALI 840 C2	C	3 708:-	EAP222557	LED	1246	240	210	x
EAS-P240 BLACK LED 900 DALI 840 C2	C	3 708:-	EAP222561	LED	1246	240	210	x
EAS-P240 GREY LED 900 DALI 840 C2	C	3 708:-	EAP222559	LED	1246	240	210	x
EAS-P295 WHITE LED 1200 DALI 840 C2	B	3 974:-	EAP222581	LED	1246	295	260	x
EAS-P295 GREY LED 1200 DALI 840 C2	C	3 974:-	EAP222583	LED	1246	295	260	x
EAS-P295 BLACK LED 1200 DALI 840 C2	B	3 974:-	EAP222585	LED	1246	295	260	x
EAS-P150 WHITE LED 700 DALI 840 C2	C	3 063:-	EAP228247	LED	1246	150	145	x
EAS-P150 BLACK LED 700 DALI 840 C2	B	3 063:-	EAP228251	LED	1246	150	145	x
EAS-P150 GREY LED 700 DALI 840 C2	C	3 063:-	EAP228249	LED	1246	150	145	x

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras. Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se





L-1 P G2

LUXO

Även om L-1 pendel G2 hänger från taket istället för att sticka ut från en yta, är det otvetydigt en L-1-lampa. Skärmens perfekta kurva, komponenternas tyngd, ljusets mjukhet - allt finns där.

Armatyrtyp:	Pendel
Ljusedistribution:	Nerljus
Levereras med:	2 m kabel och takfäste alt 3-fas adapter C2/TRACK
Färg:	Vit, svart eller grå
Ljuskälla:	LED
Bländskydd:	Opal diffusor

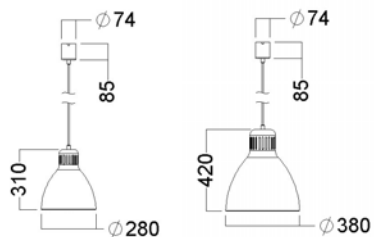

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
L-1 P180 G2 BL 700 DALI 830 C2	M	3 040:-	L1P029485	LED	200	180		x
L-1 P180 G2 BL 700 DALI 830 C2/TRACK	M	3 040:-	L1P029512	LED	200	180		x
L-1 P180 G2 GR 700 DALI 830 C2	M	3 040:-	L1P029486	LED	200	180		x
L-1 P180 G2 WH 700 DALI 830 C2	M	3 040:-	L1P029496	LED	200	280		x
L-1 P280 G2 BL 1000 DALI 830 C2	M	3 446:-	L1P029489	LED	310	280		x
L-1 P280 G2 BL 1000 DALI 830 C2/TRACK	M	3 446:-	L1P029515	LED	310	280		x
L-1 P280 G2 GR 1000 DALI 830 C2	M	3 446:-	L1P029490	LED	310	380		x
L-1 P280 G2 WH 1000 DALI 830 C2	M	3 446:-	L1P029497	LED	310	380		x
L-1 P380 G2 BL 1400 DALI 830 C2	M	3 861:-	L1P029493	LED	420	380		x
L-1 P380 G2 BL 1400 DALI 830 C2/TRACK	M	3 861:-	L1P029518	LED	420	380		X
L-1 P380 G2 GR 1400 DALI 830 C2	M	3 861:-	L1P029494	LED	420	380		X
L-1 P380 G2 WH 1400 DALI 830 C2	M	3 861:-	L1P029498	LED	420	380		X




Motus Pendant



En liten pendelarmatur som gör Motus-familjen komplett. Pendelns diameter är bara 18 cm, och den passar in i de flesta projekt. Lämplig för montering över ett litet bord eller i ett kluster över en sittgrupp. Även om den är av blygsam storlek är ljusflödet utmärkt, vilket gör Motus Pendant till mer än bara ett dekorativt element i rummet.

- Armatyrtyp: Pendel
- Ljuddistribution: Nerljus
- Levereras med: 2 alt 5 m PVC/halogenfri textilkabel i vitt eller svart
- Färg: Vit, svart och i Luxo Colour Concept
- Ljuskälla: LED 1000/1450/2100 lm
- Bländskydd: Opalt
- Ljusstyrning: DALI



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
Motus Pendant 180 WH 700 DALI 830 C2	C	3 050:-	MOT536694	LED		180	100	x
Motus Pendant 180 BL 700 DALI 830 C2	C	3 050:-	MOT536695	LED		180	100	x
Motus Pendant 180 ESTATE GREEN 700 DALI 830 C2	C	3 050:-	MOT536696	LED		180	100	x
Motus Pendant 180 PLEASANT GREEN 700 DALI 830 C2	C	3 050:-	MOT536697	LED		180	100	x
Motus Pendant 180 SILK TEAL 700 DALI 830 C2	C	3 050:-	MOT536698	LED		180	100	x
Motus Pendant 180 MILD CITRUS 700 DALI 830 C2	C	3 050:-	MOT536699	LED		180	100	x

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.






SVA

LUXO

SVA är en dekorativ Luxo pendel med kvalitet och teknik som uppfyller de höga kraven i professionella projekt. SVA är en del av Nordic Collection. SVA kan även fås i Luxo Color Concept färgerna; Estate Green, Pleasant Green, Silk Teal & Mild Citrus.

Armatyrtyp: Pendel
Ljusedistribution: Nedljust
Levereras med: 3-punktsupphäng, anslutningsledning och takkopp
Färg: Vit/svart
Ljuskälla: LED 1000/1450/2100 lm
Ljusstyrning: DALI



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
SVA-P250 WH 1000 DALI 840 C2	B	4 328:-	SVA535525	LED	180	244	68	x
SVA-P250 BL 1000 DALI 840 C2	B	4 328:-	SVA535528	LED	180	244	68	x
SVA-P350 WH 1400 DALI 840 C2	B	4 748:-	SVA535526	LED	180	356	203	x
SVA-P350 BL 1400 DALI 840 C2	B	4 748:-	SVA535529	LED	280	356	203	x
SVA-P500 WH 2000 DALI 840 C2	B	5 282:-	SVA535527	LED	280	500	240	x
SVA-P500 BL 2000 DALI 840 C2	B	5 282:-	SVA535530	LED	280	500	240	x

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.




ELV

LUXO

ELV är en dekorativ Luxo pendel med kvalitet och teknik som uppfyller de höga kraven i professionella projekt. ELV är en del av Nordic Collection.

Armatyrtyp:	Pendel
Ljusedistribution:	Nedljus
Levereras med:	3-punktsupphäng, anslutningsledning
Färg:	Krom
Ljuskälla:	LED 661lm
Bländskydd:	Opal
Ljusstyrning:	DALI

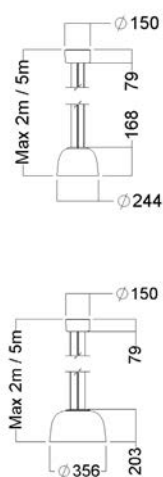


DALI

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
ELV-P250 700 DALI 840 C2	C	5 816:-	ELV536680	LED	180	245	186	x
ELV-P350 1000 DALI 840 C2	C	6 238:-	ELV536681	LED	180	357	241	x

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.



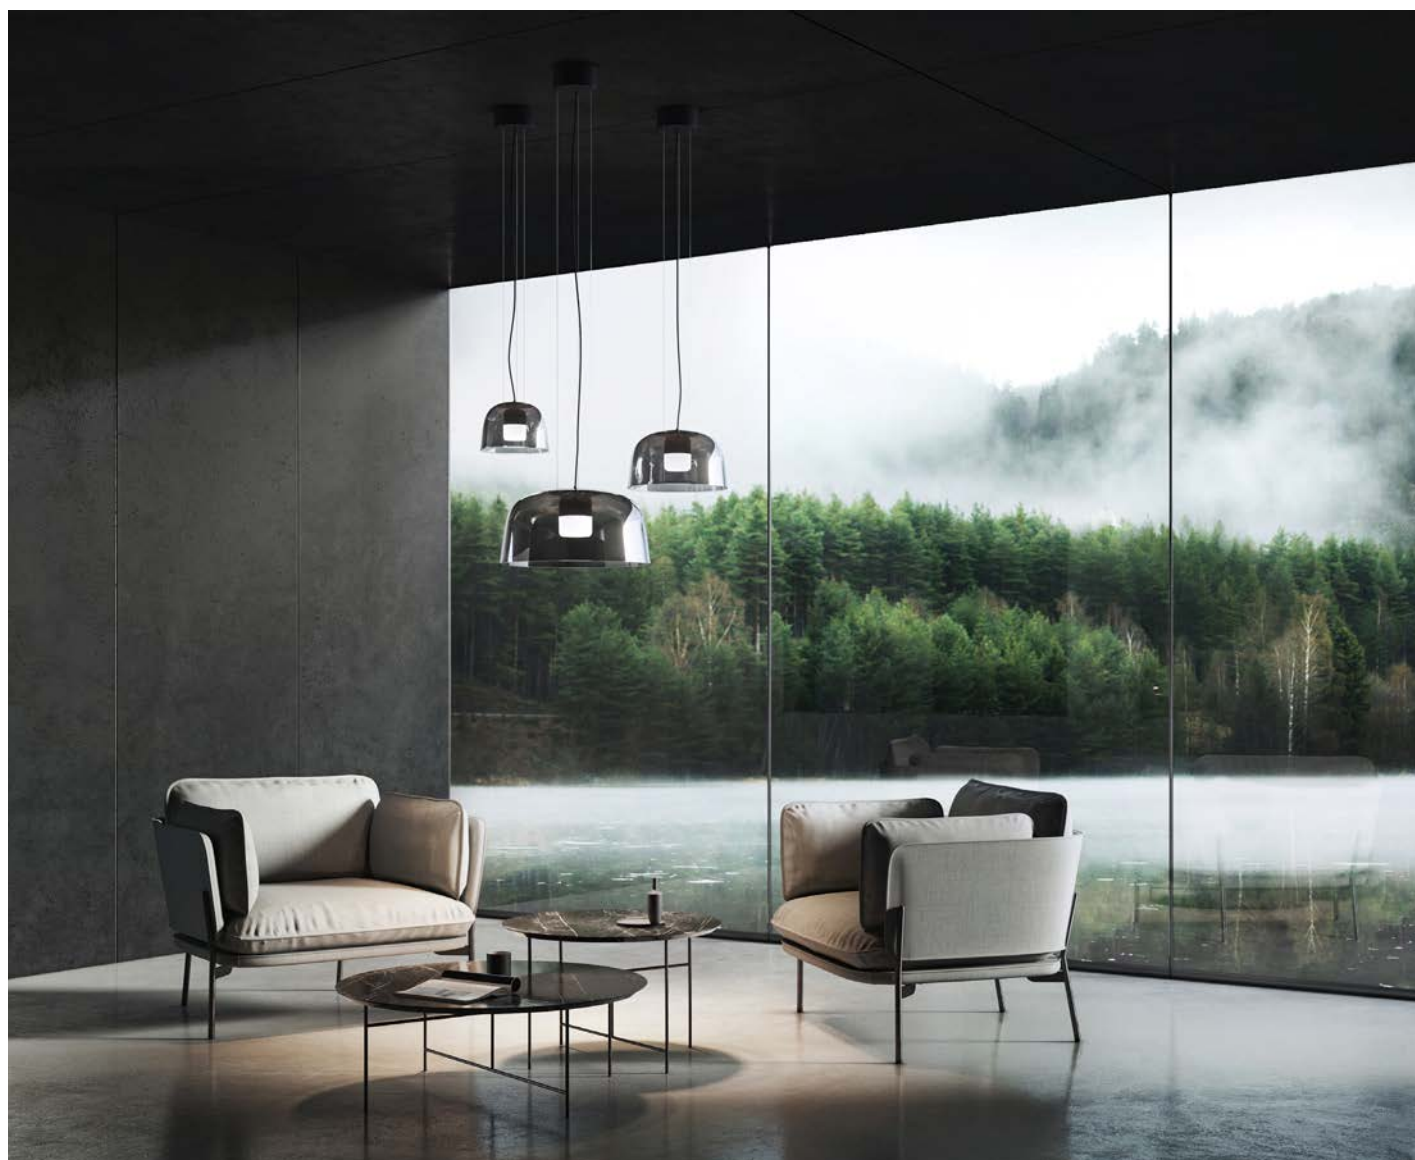


SNÖ

LUXO

SNÖ är en dekorativ Luxo pendel med kvalitet och teknik som uppfyller de höga kraven i professionella projekt. SNÖ är en del av Nordic Collection.

Armatyrtyp:	Pendel
Ljusedistribution:	Nedljus
Levereras med:	3-punktsupphäng, anslutningsledning och takkopp
Färg:	Vit
Ljuskälla:	LED 1043/1364lm
Bländskydd:	Opal
Ljusstyrning:	DALI



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
SNO-P360 1000 DALI 840 C2	C	5 494:-	SNO536704	LED	180	360	270	x
SNO-P480 1400 DALI 840 C2	C	6 027:-	SNO536705	LED	180	480	350	x

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.




ALP

LUXO

ALP är en dekorativ Luxo pendel med kvalitet och teknik som uppfyller de höga kraven i professionella projekt. ALP är en del av Nordic Collection. Alp kan även fås i Luxo Color Concept färgerna; Estate Green, Pleasant Green, Silk Teal & Mild Citrus.

Armaturtyp: Pendel
Ljusedistribution: Nedljus
Levereras med: 2m textilkabel + takkopp
Färg: Svart
Ljuskälla: LED 700, 1000, 1400 lm
Bländskydd: DALI
Ljusstyrning: DALI

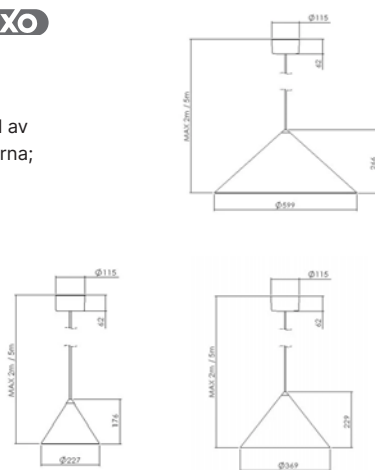

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
ALP-P230 BL 700 DALI 840 C2	M	4 138:-	ALP029427	LED		227	176	x
ALP-P370 BL 1000 DALI 840 C2	M	4 598:-	ALP029431	LED		369	229	x
ALP-P600 BL 1400 DALI 840 C2	M	5 110:-	ALP029435	LED		599	266	x

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.




LUN

LUXO

LUN är en dekorativ Luxo pendel med kvalitet och teknik som uppfyller de höga kraven i professionella projekt. LUN är en del av Nordic Collection.

Armatyrtyp: Pendel
Ljusedistribution: Nedljus
Levereras med: 2 m textilkabel + takkopp
Färg: Vit
Ljuskälla: LED 700, 1000, 1400 lm
Bländskydd: Frostad glaskupol
Ljusstyrning: DALI

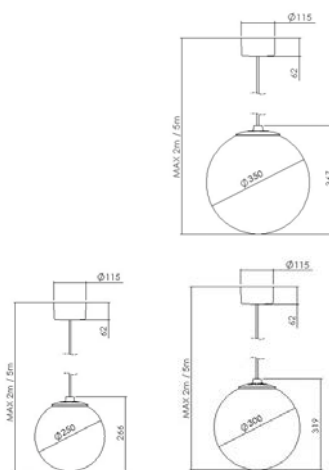

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
LUN-P250 700 DALI 840 C2	M	3 971:-	LUP029721	LED		250	266	x
LUN-P300 1000 DALI 840 C2	M	4 389:-	LUP029723	LED		300	319	x
LUN-P350 1400 DALI 840 C2	M	4 880:-	LUP029725	LED		350	367	X

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.



FRÖ

LUXO

FRÖ är en dekorativ Luxo pendel med kvalitet och teknik som uppfyller de höga kraven i professionella projekt. FRÖ är en del av Nordic Collection.

Armatyrtyp:	Pendel
Ljusedistribution:	Nedljus
Levereras med:	2 m textilkabel + takkopp
Färg:	Svart
Ljuskälla:	LED 700,1000 lm
Bländskydd:	Reflektor av massiv svart polykarbonat (BL/CONE) eller diffusor av opal polykarbonat (OP/CONE eller OP/TUBE).
Ljusstyrning:	DALI



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
FRO-P110 BL 1000 DALI 840 C2 OP/TUBE	M	2 299:-	FRP029737	LED		110	176	x
FRO-P185 BL 1000 DALI 840 C2 OP/CONE	M	2 299:-	FRP029735	LED		182	167	x
FRO-P185 BL 700 DALI 840 C2 BL/CONE	M	2 299:-	FRP029733	LED		182	160	x

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.





DIS

LUXO

DIS är en dekorativ Luxo pendel med kvalitet och teknik som uppfyller de höga kraven i professionella projekt. DIS är en del av Nordic Collection.


Armatyrtyp: Pendel
Ljusedistribution: Nedljus
Levereras med: 2 alt 5 m PVC/halogenfri textilkabel i vitt eller svart
Färg: Vit
Ljuskälla: LED 700/1000/1400 lm
Bländskydd: Silikon diffusor
Ljusstyrning: DALI

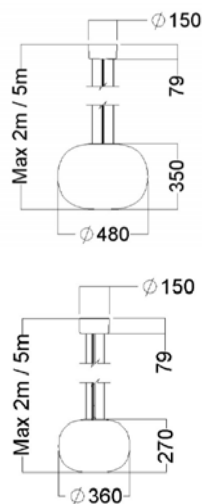

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
DIS-P360 1000 DALI 840 C2	C	5 494:-	DIS536707	LED		360	270	x
DIS-P480 1400 DALI 840 C2	C	6 027:-	DIS536708	LED		480	350	x
DIS-P480 700 DALI 840 C2	C	5 072:-	DIS536706	LED		250	226	x

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.

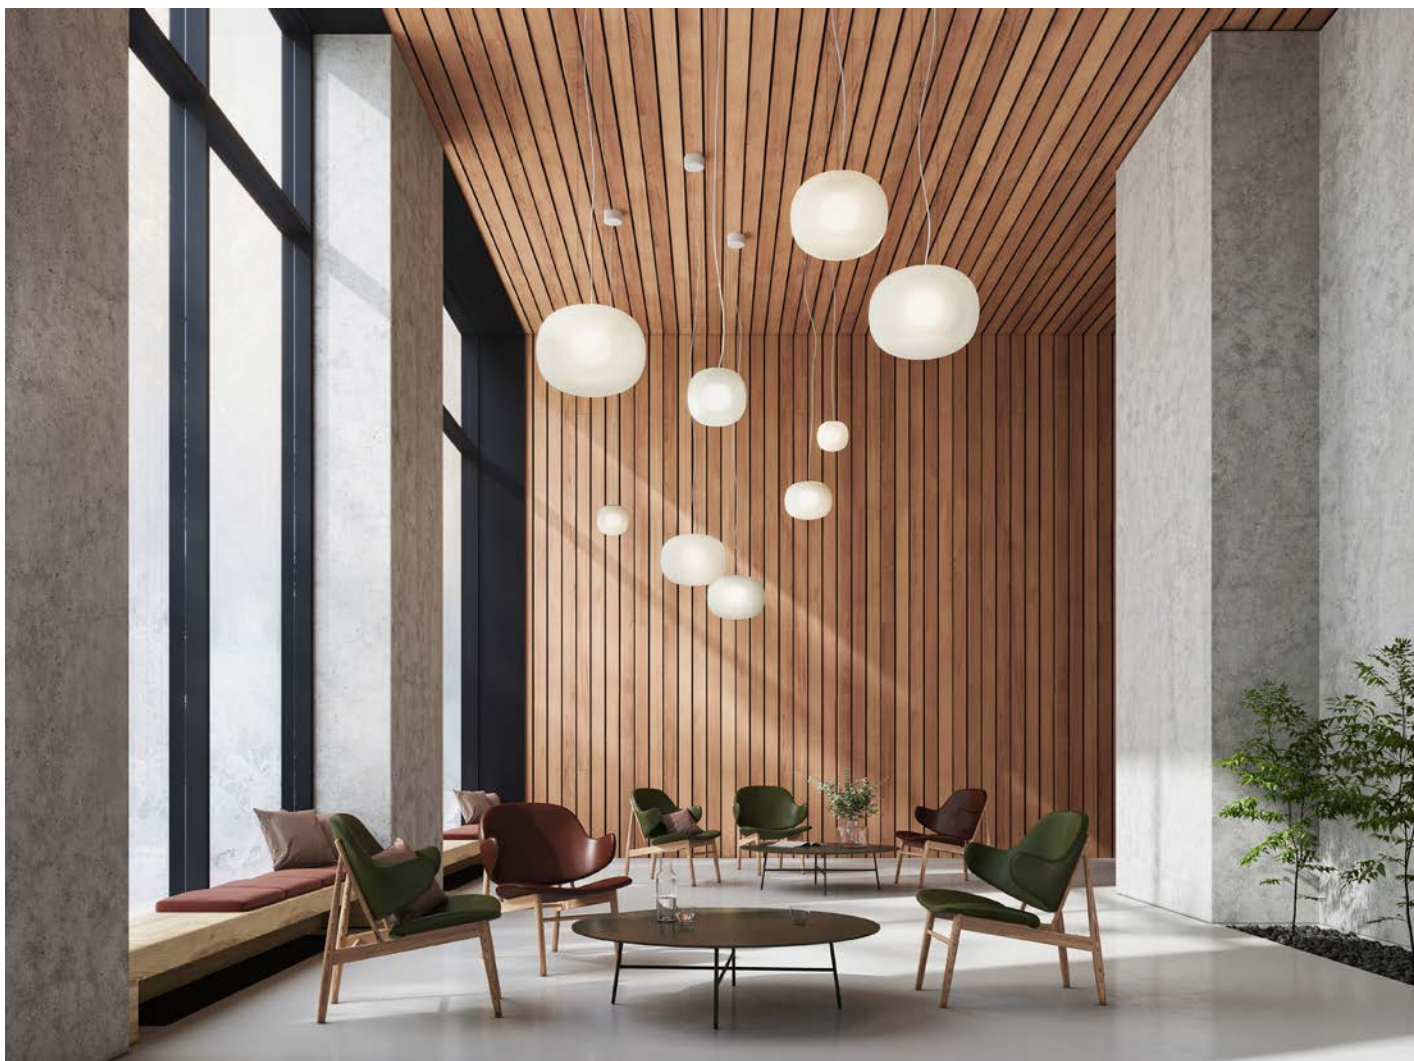


L-1 Wall



Utan att ha tänkt på armaturer i form av decibel tidigare, förstod Luxo-designerna poängen och introducerade snart L-1-vägg. Och ja, den blev kontroversiell. Kritiska röster fördömde den nya L-1-vägg för sin uppenbarligt bristfälliga släktskap, med sin otroligt lilla arm och lilla skärm. Den har en 20 cm lång arm och levereras inklusive väggfäste.



- Ljuskälla: LED
- Ljusbild: Symmetrisk
- Färger: Vit och svart
- Dimmer: Ja, steglös
- Timer: Ja, 4 alt 9 tim.
- Sensor: Finns som tillbehör
- L-1 vägg: Arm 20 cm, levereras inklusive väggfäste

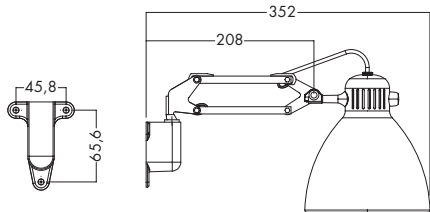

SYM - Symmetrisk reflektor

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
L-1 LED W20 WH 700 930 WBR EU	M	2 215:-	L-1029791	LED
L-1 LED W20 BL 700 930 WBR EU	M	2 215:-	L-1029792	LED

Bl = svart, Wh = vit, EU = EU stickpropp, WBR = wall bracket / väggfäste, 930=Ra90, 3000K, 700=700 lm




A70-WG G2



A70-WG G2 är en sängläslampa med "goosneck" och integrerad ljusreglering. A70-WG G2 har ett karakteristisk modernt utseende med flexibel arm som gör det enkelt att ändra vinkeln på ljuset. Ljuskällan är placerad djupt in i lamphuvudet vilket gör att ljuset blir väldigt koncentrerat så att användaren enbart lyser upp föremål framför sig själv utan att störa omgivningen. A70-WG G2 är dimbar (100-1%) med en integrerad switchdim. En variant levereras med en USB-laddare för mobiltelefon och surfplatta.

Armatyrtyp: Sängläslampa
Ljusedistribution: Enbart nedljus
Levereras med: 2 m kabel och stickpropp CP2 eller för fast installation
Färg: Svart stomme, dekorplatta i svart, krom, koppar eller vitt
Ljuskälla: LED
Ljusstyrning: Switchdim
Dimning: Via tryckknapp

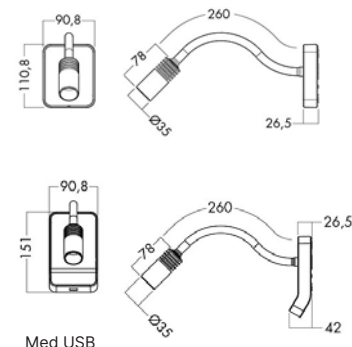

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
A70-WG G2 300 SD 830 USB-C BL/BL/BL CP2	M	1 948:-	A70556599	LED	240	91	150	x
A70-WG G2 300 SD 830 USB-C BL/BL/BL	M	1 885:-	A70556584	LED	240	91	150	x
A70-WG G2 300 SD 830 BL/BL/BL	M	1 537:-	A70556591	LED	230	90	110	x

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras. Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se




Motus Wall

LUXO

Väggversionen av Motus fungerar bra som sänglampa eller som accentbelysning i en korridor. Motus Wall har det karakteristiska koppformade lamphuvudet med symmetriskt ljusflöde. Motus Wall kan levereras med integrerad strömförsörjning i väggfäste för infällda kabelinstallationer. Motus Wall levereras också som "CP1.4"-version med sladd och stickpropp.



Ljuskälla:	LED, 800 lm
Armatyrtyp:	Väggarmatur
Levereras med:	Sladd & stickpropp eller integrerat driftdon
Bländskydd:	Opalt
Färger:	Svart, vit, Estate Green - S 4520-G, Pleasant Green - S 2520-G30Y, Silk Teal - S 2015-B70G, Mild citrus - S 1015-G50Y
Dimmer:	Ja. Dim to warm (D2W 4000-2700K), steglös dimning ner till 10%
Timer:	Ja, 4 alt 9 tim.
Sensor:	Nej

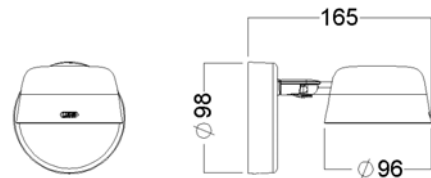

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Motus Wall BL 800 940-927 CP1.4 D2W EU	C	1 385:-	MOT028694	LED
Motus Wall WH 800 940-927 CP1.4 D2W EU	C	1 385:-	MOT028695	LED
Motus Wall Estate Green 800 940-927 CP1.4 D2W EU	C	1 385:-	MOT028696	LED
Motus Wall Pleasant Green 800 940-927 CP1.4 D2W EU	C	1 385:-	MOT028697	LED
Motus Wall Silk Teal 800 940-927 CP1.4 D2W EU	C	1 385:-	MOT028698	LED
Motus Wall Mild Citrus 800 940-927 CP1.4 D2W EU	C	1 385:-	MOT028699	LED

800=800 lumen , Bl=svart, Wh=vit, EU=EU stickpropp, 940-927=Dim2Warm, CP1,4



Motus Floor

LUXO

Golvversionen kan levereras med två olika armar. Den finns med en eller två leder, vilket ökar armaturens flexibilitet. Båda versionerna har det karakteristiska koppformade lamphuvudet, med symmetriskt ljusflöde och samma flexibla led mellan lamphuvudet och armen. Fristående armaturer är lätta att flytta och erbjuder stor flexibilitet när man placerar belysningen i ett rum.

Ljuskälla:	LED, 800 lm
Armatyrtyp:	Fristående golvarmatur
Levereras med:	Sladd & stickpropp
Bländskydd:	Opalt
Färger:	Svart, vit, Estate Green - S 4520-G, Pleasant Green - S 2520-G30Y, Silk Teal - S 2015-B70G, Mild citrus - S 1015-G50Y
Dimmer:	Ja. Dim to warm (D2W 4000-2700K), steglös dimning ner till 10%
Sensor:	Nej



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Motus Floor-1 BL 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 335:-	MOT028538	LED
Motus Floor-1 WH 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 335:-	MOT028539	LED
Motus Floor-1 Estate Green 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 335:-	MOT028540	LED
Motus Floor-1 Pleasant Green 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 335:-	MOT028541	LED
Motus Floor-2 BL 800 940-927 D2W BAS EU	B	4 696:-	MOT028544	LED
Motus Floor-2 WH 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 696:-	MOT028545	LED
Motus Floor-2 Estate Green 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 696:-	MOT028546	LED
Motus Floor-2 Pleasant Green 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 696:-	MOT028547	LED
Motus Floor-1 Mild Citrus 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 335:-	MOT028543	LED
Motus Floor 1 Silk Teal 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 335:-	MOT028542	LED
Motus Floor-2 Silk Teal 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 696:-	MOT028548	LED
Motus Floor-2 Mild Citrus 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 696:-	MOT028549	LED

800=800 lumen , Bl=svart, Wh=vit, EU=EU stickpropp, 940-927=Dim2Warm,

Free

LUXO

Free-F är en fristående kontorsbelysning med stort ljusutbyte och maximal flexibilitet.

Armatyrtyp:	Fristående golvarmatur
Ljusedistribution:	Både upp- och nedljus
Levereras med:	2 m kabel och stickpropp
Färg:	Vit, svart eller grå
Ljuskälla:	LED
Bländskydd:	Dubbelpigmatisk
Ljusstyrning:	HfDd (digital ljusreglering)
Dimning:	Via tryckknapp på armaturen



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
FREE-F GR LED 10000 HfDd 840 SD CP2 PR/GL	M	8 729:-	FRF218452	LED	575	320	1900	x
FREE-F BL LED 10000 HfDd 840 SD CP2 PR/GL	M	8 729:-	FRF218474	LED	575	320	1900	x
FREE-F WH LED 10000 HfDd 840 SD CP2 PR/GL	M	8 729:-	FRF218462	LED	575	320	1900	x

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se


Adapt-F1 Desk Side & Adapt-F1 Desk Front

LUXO

Adapt 1 Desk Side är den traditionella lösningen där den fristående armaturen placeras på sidan av skrivbordet och täcker en arbetsplats. Den levereras som standard med en närvarosensor som täcker arbetsområdet. Den är också utrustad med en intuitiv kontrollpanel.

Adapt 1 Desk Front placeras på framsidan av ett skrivbord och täcker en arbetsplats. En fristående armatur framför skrivbordet är perfekt när du vill hålla stolparna borta från de gemensamma utrymmena. Den levereras som standard med en närvarosensor som täcker arbetsområdet. Den är också utrustad med en intuitiv kontrollpanel.

Armaturtyp: Fristående golvarmatur
Ljusedistribution: Upp- och nedljus
Levereras med: 2,5 m sladd & stickpropp
Färg: Svart
Ljuskälla: LED 11000, 14000 lm
Bländskydd: Mikropisma
Ljustyrning: DALI
Dimning: Via kontrollpanel

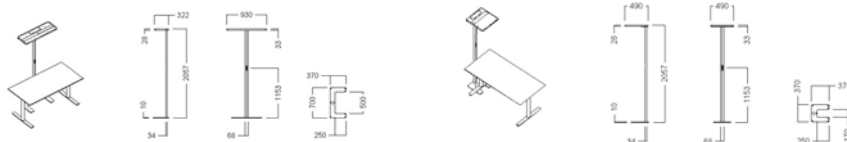

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
ADAPT-F 1DS BL 11000 SD DALI 840 CP2 SPP-SENMP	M	11 631:-	ADA029078	LED	490	490	33/2057	
ADAPT-F 1DF BL 14000 SD DALI 840 CP2 SPP-SEN MP	M	14 204:-	ADA029081	LED	930	322	33/2057	




Adapt-F2 Desk Corner & Adapt-F2 Desk Front

LUXO

Adapt 2 Desk Corner är en lösning där den fristående armaturen placeras i hörnet av två skrivbord och täcker båda arbetsplatserna. Den levereras som standard med en närvarosensor som täcker båda arbetsområdena. Den är också utrustad med en intuitiv kontrollpanel.

Adapt 2 Desk Front är placerad på framsidan av två skrivbord och täcker båda arbetsplatserna. En fristående armatur framför skrivbordet är perfekt när du vill hålla stolparna borta från de gemensamma utrymmena. Den levereras som standard med två närvarosensorer som täcker båda arbetsområdena. Den är också utrustad med två intuitiva kontrollpaneler.

Armaturtyp: Fristående golvarmatur
Ljusedistribution: Upp- och nedljus
Levereras med: 2,5 m sladd & stickpropp
Färg: Svart
Ljuskälla: LED 11000, 14000 lm
Bländskydd: Mikroprisma
Ljusstyrning: DALI
Dimning: Via kontrollpanel

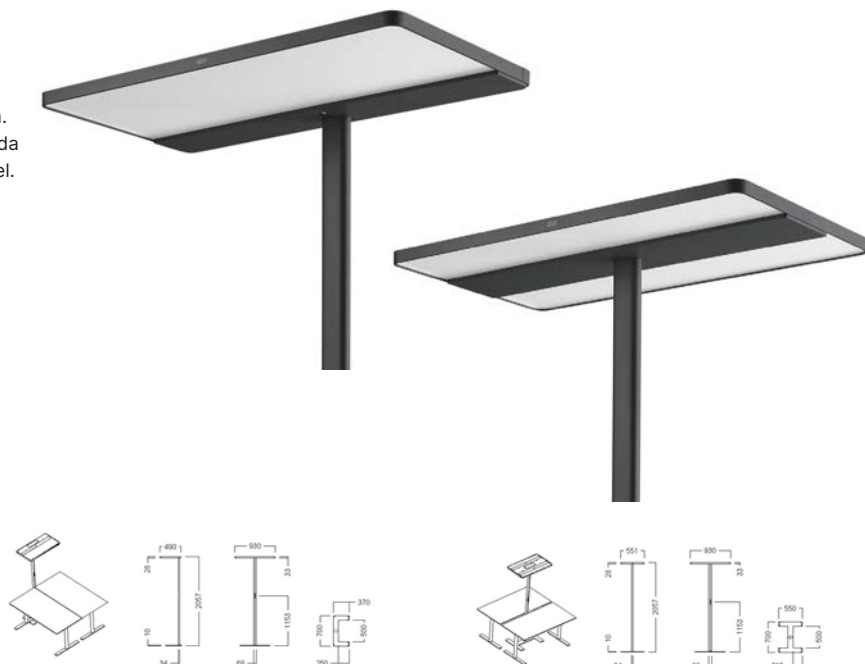

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
ADAPT-F 2DC BL 14000 SD DALI 840 CP2 SPP-SENMP	M	18 836:-	ADA029083	LED	490	930	33/2057	
ADAPT-F 2DF BL 11000 SD DALI 840 CP2 SPP-SEN MP	M	24 608:-	ADA029086	LED	930	551	33/2057	




C21



Genom att montera C21 över en whiteboard säkerställer man att alla internationella belysningskrav uppfylls.

Förutom utanpåliggande montage har C21 flera alternativa montagesätt. Armaturen kan fällas in i ett T-profilstak, eller monteras som pendel med vajerupphäng. Glamox C21 kan också monteras på vägg direkt ovanför tavlan med hjälp av en specialgjord väggkonsol. Denna flexibilitet innebär att C21 är rätt lösning oavsett vilken typ av tak- och väggmaterial som finns i rummet.

Armaturtyp: Tavelbelysning
Färg: Vit
Ljuskälla: LED 2500 lm
Bländskydd: Asymmetriska linser
Ljusstyrning: DALI

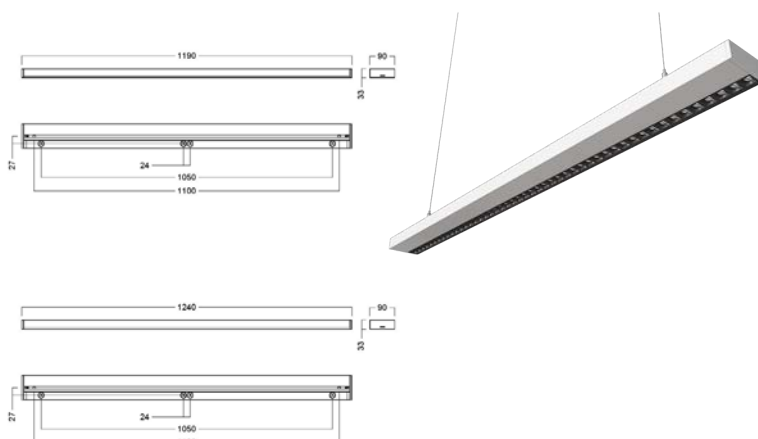

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C21-S1200 LED WH 2500 DALI 840 BL/ASY	B	3 212:-	C21536297	LED	1174	274	57	x

TILLBEHÖR

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
C21-S WALL BRACKET SET WH 1PC	A	280:-	C21000002

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.




C35-R



Glamox C35-R är en modulär LED-armatur speciellt utformad med enkelhet i åtanke.

Armatyrtyp:	Infälld armatur för 600×600 modultak
Ljusedistribution:	Nedljus
Levereras med:	Nödljusbox alt. Linect
Färg:	Vit
Ljuskälla:	LED 4000 lm
Bländskydd:	Opal
Ljusstyrning:	DALI
Dimning:	Via återfjädrande tryckknapp alt via DALI dimmer.



OP - Opal plast



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C35-R600×600 LED 4000 DALI 840 E3/S OP	C	3 200:-	C35228639	LED	594	594	16	x
C35-R600×600 LED 4000 DALI 840 LI OP	A	1 654:-	C35228548	LED	594	594	16	x



X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras. Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C70-R



Glamox C70-R är armatur som monteras infälld i undertak och därmed är helt jäms med taket. C70-R har en utformning som ger ett rent uttryck.

Armatyrtyp:	Infälld armatur för 600×600 modultak
Ljusedistribution:	Nedljus
Levereras med:	2 m kabel / Linect
Färg:	Vit
Ljuskälla:	LED 4300 lm
Bländskydd:	Mikroprisma
Ljusstyrning:	DALI
Dimning:	DALI versionen via återfjädrande tryckknapp alt via DALI dimmer*. HF versionen ej dimbar.

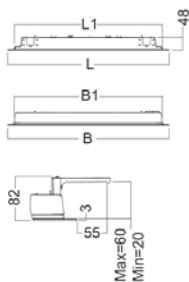

MP - Mikroprismatisk Plast
OP - Opal plast



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C70-R600 G2 LED 4300HF 840 LI MP	B	1 873:-	C70086081	LED	597	597	48	x
C70-R600 G2 LED 4300DALI 840 LI MP	B	2 232:-	C70085945	LED	597	597	48	x


X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras. Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C70-S



Den nyaste medlemmen i den modernistiska Glamox C70 familjen är avsedd för takmontage.

Armatyrtyp: Takarmatur
Ljusedistribution: Nedljust
Färg: Vit
Ljuskälla: LED
Bländskydd: Mikroprisma
Ljusstyrning: DALI
Dimning: Via återfjädrande tryckknapp alt via DALI dimmer



MP - Microprismatisk Plast



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C70-S275 LED 4300 DALI 840 MP	A	2 778:-	C70086737	LED	1174	274	57	xx



X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras. Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C70-P



C70-P har en mycket slimmad stomme med slät yta.

Armatyrtyp: Pendel
Ljusedistribution: Upp- och nedljust
Levereras med: 2 m sladd och stickpropp
Färg: Vit
Ljuskälla: LED 5800 lm
Bländskydd: Mikroprisma
Ljusstyrning: DALI
Dimning: Via dragströmbrytare

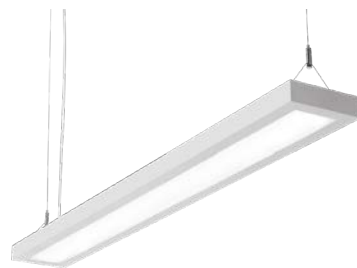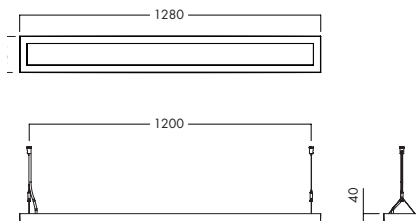

MP - Microprismatisk Plast



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C70-P1280 40/60 LED 5800 DALI CSD PRE CP2 MP	A	2 673:-	C70226592	LED	1280	154	40	
C70-P1280 40760 LED 5800 DIM 830 2xCSD PRE CP2 MP	A	3 156:-	C70540515	LED	1280	154	40	


Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C77-P



C77-P är en högeffektiv armatur som kombinerar stor ljuseffektivitet med behagligt låga bländningsvärden med hjälp av reflektorteknik.

Armatyrtyp: Pendelarmatur
Ljusedistribution: Upp- och nedljust
Levereras med: 2,5 m sladd och stickpropp
Färg: Vit (svart på förfrågan)
Ljuskälla: LED
Bländskydd: SM- Silvermatt reflektor
Ljusstyrning: Dragdim via snöre

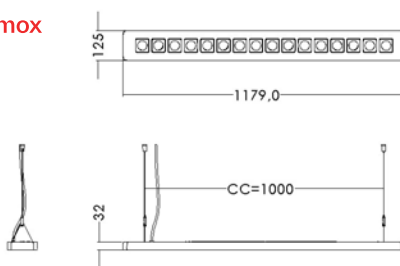

MP - Mikroprisma



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C77-P125x1200 WH 40/60 7000 DALI 830 CSD PRE CP2.5 SM	A	2 577:-	C77099270	LED	1179	125	32	
C77-P125x1200 WH 40/60 7000 DALI 830 2xCSD PRE CP2.5 SM	C	3 062:-	C77099747	LED	1200	125	32	


Obs! CSD= med 1st dragströmbrytare för dimming av upp/ned tillsammans
2xCSD= med 2st dragströmbrytare för dimming av upp/ned var för sig Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C80-P G2



C80-P G2 är en sofistikerad, slimmad, linjär, pendelarmatur som kombinerar elegant design med olika lumenpaket och ett imponerande val av optik för att belysa olika utrymmen på ett smart och effektivt sätt.

Armatyrtyp: Pendelarmatur
Ljusedistribution: Upp- och nedljus
Levereras med: Upphäng och sladdställ, 2 m.
Färg: Grå, vit eller svart
Ljuskälla: LED 3500, 4000, 6700 lm
Bländskydd: Mikroprisma
Ljusstyrning: Dragdim via snöre

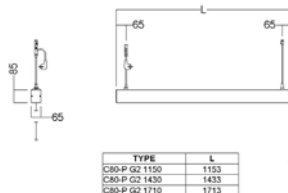

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C80-P1430 30/70 AL G2 3500 DALI 840 CSD PRE C2,5 MP	M	4 647:-	C80548550	LED	1430	65	85	X
C80-P1430 30/70 WH G2 6700 DALI 840 CSD PRE C2,5 MP	M	5 236:-	C80551434	LED	1430	65	85	X
C80-P1430 50/50 WH G2 4800 DALI 840 CSD PRE C2,5 MP	M	5 456:-	C80548454	LED	1430	65	85	X

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras. Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C90-P



C90-P finns i två olika färger och i fyra olika storlekar. Genom att kombinera de olika storlekarna och olika upphängningshöjder är det enkelt att skapa spännande belysnings layouter för ett atrium, en samlingssal eller andra rum där man vill skapa uppmärksamhet.

Armatyrtyp: Pendel
Ljusedistribution: Upp- och nedljus
Levereras med: 3-punktsupphäng, anslutningsledning och takkopp.
Färg: Vit eller grå
Ljuskälla: LED 2000/6200/9000 lm
Bländskydd: Mikroprisma
Ljusstyrning: DALI



MP - Microprismatisk Plast



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Bredd/Djup/Dia	Höjd	Installation
C90-P420 20/80 WH 2000 DALI 840 PRE C2 MP	C	5 568:-	C90230515	LED	420	88	X
C90-P420 20/80 GR 2000 DALI 840 PRE C2 MP	C	5 568:-	C90230517	LED	420	88	X
C90-P570 20/80 WH 6200 DALI 840 PRE C2 MP	B	7 677:-	C90230983	LED	570	88	X
C90-P570 20/80 GR 6200 DALI 840 PRE C2 MP	C	7 677:-	C90230985	LED	570	88	X
C90-P870 20/80 WH 9000 DALI 840 PRE C5 MP	C	12 759:-	C90230547	LED	870	88	X
C90-P870 20/80 GR 9000 DALI 840 PRE C5 MP	C	12 759:-	C90230549	LED	870	88	X

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.

C95-P Circle



Glamox C95-P Circle är en serie cirkulära armaturer för pendlat montage. Den rena, minimalistiska designen med den fullt upplysta ytan gör att denna armatur är idealisk för applikationer som mottagningsrum, trapphus, sociala områden, kontor, mötesrum och korridorer. C95-P Circle finns i två olika färger och fyra olika diametrar, 375, 525, 675 och 825.

Armaturtyp:	Pendel
Ljusedistribution:	Upp- och nedljus
Levereras med:	3-punktsupphäng, anslutningsledning och takkopp.
Färg:	Grå eller vit
Ljuskälla:	LED 1400/2800/4600/8000 lm
Bländskydd:	Mikroprisma
Ljusstyrning:	DALI



MP - Microprismatisk Plast



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C95-PC375 WH LED 1400 DALI 840 PRE C2 MP	C	4 576:-	C95229949	LED	382	45	X
C95-PC375 GR LED 1400 DALI 840 PRE C2 MP	C	4 576:-	C95229957	LED	382	45	X
C95-PC525 WH LED 2800 DALI 840 PRE C2 MP	C	5 791:-	C95229967	LED	532	45	X
C95-PC525 GR LED 2800 DALI 840 PRE C2 MP	C	5 791:-	C95229975	LED	532	45	X
C95-PC675 WH LED 4600 DALI 840 PRE C2 MP	C	8 147:-	C95229987	LED	682	45	X
C95-PC675 GR LED 4600 DALI 840 PRE C2 MP	C	8 147:-	C95229995	LED	682	45	X
C95-PC825 WH LED 8000 DALI 840 PRE C5 MP	C	10 503:-	C95230007	LED	832	45	X
C95-PC825 GR LED 8000 DALI 840 PRE C5 MP	C	10 503:-	C95230015	LED	832	45	X

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.




C95-P



C95-P är en tunn och minimalistisk pendelarmatur som pryder alla moderna kontor, skolor eller vårdinrättningar. Armaturen har separat upp- och nedljus.

Armaturtyp: Pendel
Ljuddistribution: Upp- och nedljus
Levereras med: Förmonterad 3 eller 5 ledarkabel eller sladd och stickpropp.
Färg: Grå
Ljuskälla: LED 3000/4800/5000/6900 LM
Bländskydd: Opal alt. mikroprisma
Ljusstyrning: DALI
Dimning: CSD= via dragsnöre

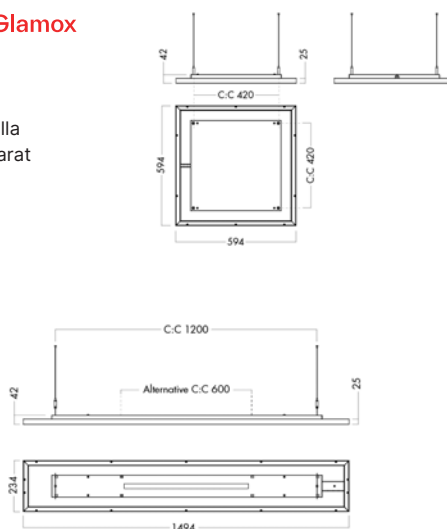

MP - Mikroprismatisk Plast

OP - Opal plast



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C95-P100x1200 30/70 GR 5000 DALI 840 CSD PRE CP2 MP	M	4 576:-	C95233029	LED	1194	234	42	X
C95-P 600x600 5/95 GR 3000 HF 840 C2 OP	C	3 845:-	C95225885	LED	594	594	42	X
C95-P 600x600 5/95 GR 4800 DALI 840 C2 MP	B	4 452:-	C95225895	LED	594	594	42	X
C95-P240x1200 20/80 GR 6900 DALI 840 CSD PRE CP2 MP	C	5 071:-	C95225931	LED	1194	234	42	X

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras. Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se




MOTUS-LINE

LUXO

Motus Line är en pendelarmatur designad för montering direkt ovanför ditt huvud på din arbetsstation. Liksom de andra medlemmarna i Motus-familjen har den en elegant skandinavisk design.

Armatyrtyp: Pendel
Ljusedistribution: Upp- och nedljus
Levereras med: Sladdstall 2 m
Färg: Svart eller vit
Ljuskälla: LED 4000, 6000 lm
Bländskydd: Mikroprisma
Ljusstyrning: DALI

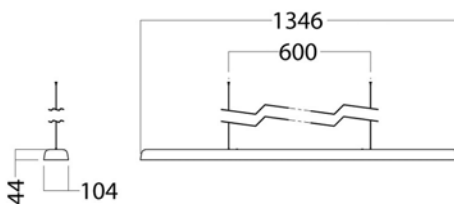

Produkten är utrustad med två infraröda strömbrytare (IR), en för direkt ljus och en för indirekt ljus. Toucha på knapparna för att öka och minska mängden ljus som behövs. En kort touch släcker ljuset.



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
Motus Line 40/60 BL 4000 DIM 840 SEP IR PRE CP2 MP	M	6 468:-	MOT557396	LED	1346	104	44	
Motus Line 40/60 BL 6000 DIM 840 SEP IR PRE CP2 MP	M	6 468:-	MOT557618	LED	1346	104	44	
Motus Line 40/60 WH 4000 DIM 840 SEP IR PRE CP2 MP	M	6 468:-	MOT557392	LED	1346	104	44	
Motus Line 40/60 WH 6000 DIM 840 SEP IR PRE CP2 MP	M	6 468:-	MOT557614	LED	1346	104	44	

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.




C88-P



Glamox C88-P är en kompakt pendelarmatur som erbjuder exceptionell ljuskvalitet och utmärkt avbländning. Ett enhetligt och energieffektivt ljus är viktigt för att uppnå tillräcklig visuell komfort i alla rum. Detta gäller särskilt i utbildningslokaler och i olika arbetsmiljöer.

Armatyrtyp: Pendel
Ljuddistribution: Upp- och nedljus
Levereras med: Sladdstall 2m.
Färg: Vit
Ljuskälla: LED 5000, 6000, 8000 lm
Bländskydd: Mikroprisma
Ljusstyrning: DALI

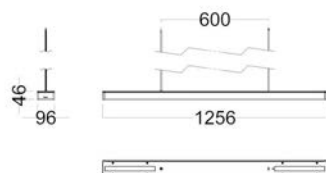

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C88-P1200 40/60 WH 6000 DIM 840 CSD PRE CP2 MP	A	4 340:-	C88550551	LED	1256	96	46	
C88-P1200 40/60 WH 6000 DIM 840 SPR-SEN CSD PRE CP2 MP	B	4 960:-	C88550549	LED	1256	96	46	
C88-P1200 40/60 WH 6000 DIM 840 2XCSD PRE CP2 MP	C	5 027:-	C88550557	LED	1256	96	46	
C88-P1200 50/50 WH 5000 DIM 840 CSD PRE CP2 MP	C	4 668:-	C88550563	LED	1256	96	46	
C88-P1500 40/60 WH 8000 DIM 840 2XCSD PRE CP2 MP	C	5 534:-	C88550579	LED	1547	96	46	
C88-P1500 40/60 WH 8000 DIM 840 CSD PRE CP2 MP	C	4 847:-	C88550577	LED	1547	96	46	

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.




C95-R



C95-R är en tunn och minimalistisk infälld armatur som pryder alla moderna kontor, skolor eller vårdinrättningar.

Armaturtyp:	Infälld armatur
Ljuddistribution:	Enbart nedljud
Levereras med:	2 m.sladd och stickpropp. alt. 2m 5-ledarkabel
Färg:	Vit
Ljuskälla:	LED
Bländskydd:	Mikroprisma
Ljusstyrning:	DALI

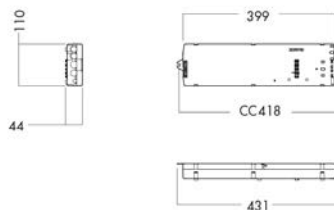

OP - Opal plast

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C95-R 600x600 Led 4000 HF 840 CP2 MP	M	2 008:-	C95225445	LED	594	594	24	
C95-R 600x600 Led 4000 DALI 840 C2 MP	B	2 348:-	C95225456	LED	594	594	24	X


X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras. Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C95-S



C95-S är en tunn utanpåliggande armatur som pryder alla moderna kontor, skolor eller sjukvårdinrättningar. Den tunna, endast 25 mm, ramen ger ett slankt och minimalistiskt intryck i taket.

Armaturtyp:	Utanpåliggande takarmatur
Ljuddistribution:	Enbart nedljud
Färg:	Vit
Ljuskälla:	LED
Bländskydd:	Mikroprisma
Ljusstyrning:	DALI

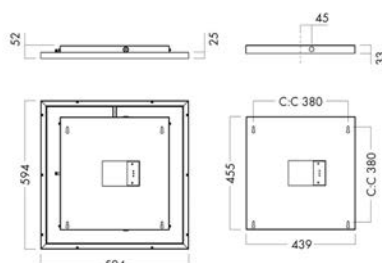

MP - Microprismatisk Plast

OP - Opal plast

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C95-S 600x600 Wh 4000 HF 840 MP	B	3 348:-	C95226006	LED	594	594	52	X
C95-S 600x600 Wh 4000 DALI 840 MP	B	3 708:-	C95226008	LED	594	594	52	X


X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras. Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

S70 MIDI G2



Glamox S70 är en fullt flexibel och högeffektiv LED-spotlight. Formen är traditionell och funktionell. Designad med subtila ytor och dolda kablar. Skapad med djup reflektor för att minimera bländning från LED-ljuskällan.

Armatyrtyp: Spotlight för 3-fas spänning
 Ljusedistribution: 14, 26 eller 40 graders strålningsvinkel
 Montage: Kompatibel med PRO TRACK DALI som beställas separat
 Färg: Vit
 Ljuskälla: LED 4500 lm
 Ljusstyrning: DALI

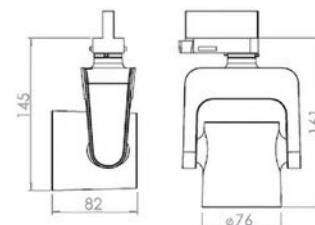

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
S70 MIDI G2 WH LED 4500 DALI 940 14°	C	3 326:-	S702045850	LED	2000	460	2000	x
S70 MIDI G2 WH LED 4500 DALI 940 26°	C	3 326:-	S702045851	LED	3000	460	2000	x
S70 MIDI G2 WH LED 4500 DALI 940 40°	C	3 326:-	S702045852	LED	605	460	2000	x

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se



S70 MIDI



Glamox S70 är en fullt flexibel och högeffektiv LED-spotlight. Formen är traditionell och funktionell. Designad med subtila ytor och dolda kablar. Skapad med djup reflektor för att minimera bländning från LED-ljuskällan.

Armatyrtyp: Spotlight för 3-fas spänning
Ljusedistribution: 14, 26 eller 40 graders strålningsvinkel
Montage: Kompatibel med PRO TRACK DALI som beställas separat
Färg: Vit
Ljuskälla: LED 3000 lm
Ljusstyrning: DALI
Dimning: DALI



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
S70 MIDI WH LED 3000 DALI 940 14°	C	2 985:-	S702045650	LED	82	76	145	
S70 MIDI WH LED 3000 DALI 940 26°	B	2 985:-	S702045651	LED	82	76	145	
S70 MIDI WH LED 3000 DALI 940 40°	C	2 985:-	S702045652	LED	82	76	145	


Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

S80



Glamox S80 är en kompakt LED-spotlight med passiv kylning och modern design. Det passiva kylsystemet är helt ljudlöst.

Armatyrtyp: Spotlight för 3-fas spänning
Ljusedistribution: 25 graders spridningsvinkel
Montage: Kompatibel med PRO TRACK alt PRO TRACK DALI skena som beställas separat
Färg: Vit
Ljuskälla: LED
Ljusstyrning: DALI
Dimning: DALI

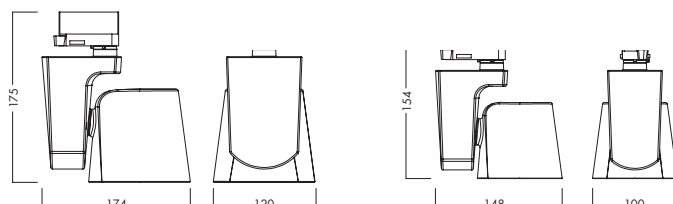


Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
S80 mini 930 Dali 25 gr	A	2 642:-	S80213511	LED	158	100	154	
S80 mini 930 HF 25gr	C	2 168:-	S80213111	LED	158	100	154	
S80 midi 940 Dali 25gr	C	3 097:-	S80215551	LED	174	120	175	
S80 midi 940 HF 25gr	C	2 738:-	S80215351	LED	174	120	175	

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

PRO TRACK DALI



Pro Track Dali är en 3-fas strängpressad aluminiumprofilskena för utanpåliggande montage eller upphängd på vajer. Finns i 2 eller 3 meterslängder. Pro Track DALI är kompatibel med Glamox S70 DALI spotlights. Färger: vit, grå och svart.



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
TRACK DALI 2000MM WH	A	587:-	GTSC6200-3	LED	2000	460	2000	x
TRACK DALI 3000MM WH	A	804:-	GTSC6300-3	LED	3000	460	2000	x
TRACK DALI END FEED L WH	A	156:-	GTSC612-3	LED	605	460	2000	x
TRACK DALI END FEED R WH	A	156:-	GTSC611-3	LED	605	460	2000	x
PRO TRACK END CAP WHITE	A	18:-	GTS41-3	LED	605	460	2000	x
TRACK DALI MIDDLE FEED WH	M	391:-	GTSC614-3	LED	605	460	2000	x

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.


S90-SPOT



Glamox S90-SPOT är en kompakt LED-spotlight med integrerat driftdon i skenadaptern vilket ger en extremt slimmad design helt utan kompromisser.

Glamox S90-SPOT är designad tillsammans med S90-LINE som är en skenmonterad linjär armatur.

Armatyrtyp:	Spotlight
Ljusedistribution:	Nedljus
Montage:	Kompatibel med PRO TRACK DALI som beställs separat
Färg:	Svart/Vit
Ljuskälla:	LED 2000,3500 lm
Ljusstyrning:	DALI
Bländskydd:	Bikakeraster som tillbehör

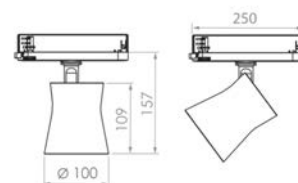

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
S90-SPOT BL 3500 DALI 940 25°	C	2 783:-	S90225655	LED	224	100	157	
S90-SPOT BL 3500 DALI 940 40°	C	2 783:-	S90225656	LED	224	100	157	
S90-SPOT BL 3500 DALI 940 60°	C	2 783:-	S90225657	LED	224	100	157	
S90-SPOT BL 2000 DALI 940 25°	C	2 611:-	S90225555	LED	171	100	157	
S90-SPOT BL 2000 DALI 940 40°	C	2 611:-	S90225556	LED	171	100	157	
S90-SPOT BL 2000 DALI 940 60°	C	2 611:-	S90225557	LED	171	100	157	

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se


S90 Line



Glamox S90-LINE är en skenmonterad linjär armatur. Designen är modern och slimmad med mikropisma eller dubbelparaboliskt raster som optik.

Glamox S90-LINE är designad tillsammans med S90-SPOT som är en skenmonterad spotlight. Den perfekta kombinationen av punktbelysning och allmänljus, enkelt monterat på ett skensystem, för alla typer av applikationer.

Armatyrtyp:	Linjär armatur
Ljusedistribution:	Nedljus
Färg:	Svart/Vit
Ljuskälla:	LED 3305 lm
Ljusstyrning:	HF

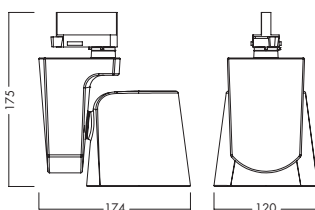

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
S90-LINE BL 3000 HF 840 SL	C	3 689:-	S90325112	LED	1145	666	866	
S90-LINE BL 3000 HF 840 MP	C	3 069:-	S90325132	LED	1145	66	86	

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

Från den 1 oktober 2010 lämnar Glamox AB, BU Sales, 5 års garanti på tillverknings- och materialfel på alla produkter med varumärkena Glamox, Luxo och Høvik. Om nedanstående villkor är uppfyllda kommer Glamox antingen reparera eller ersätta produkten.



Denna garanti gäller från fakturadatum och gäller för tillverknings- och materialfel, om produkterna har använts / installerats;

- i enlighet med dess avsedda ändamål och användningsspecifikation
- inom den angivna operativa ramen, till exempel miljö
- med strömförsörjning inom det angivna området till exempel spänning, ström och frekvens
- på ett professionellt och lagligt sätt samt i enlighet med produktdatablad, servicemanual och installationsanvisningar

Garantin täcker inte;


- bortfall i produktion eller andra kostnader eller skador som uppstår som en konsekvens av att produkten inte fungerar
- fel som kan skyllas på exponering för extrema förhållanden där tex åska, blixtnedslag, inträngande vatten, brand, dålig ventilation eller annat utanför Glamox AB, BU sales, kontroll
- delar som måste bytas ut på grund av normalt slitage som till exempel konventionella ljuskällor, tändare och batterier
- fel utifrån kompatibilitetsproblem mellan produkterna och installationsmiljön till exempel kontrollsystem och strömförsörjning
- produkter som har blivit modifierade eller reparerade av obehörig person
- normala underhålls- och reparationsproblem





Alfabetiskt index

A70-WG G2	49
A90-P	37
Adapt-F1 Desk Side	52
Adapt-F1 Desk Front	52
Adapt -F2 Desk Corner	53
Adapt-F2 Desk Front	53
Air LED	7
ALP	44
C21	54
C35-R	55
C56-P	36
C70-P	56
C70-R	55
C70-S	56
C75-P G2 LED	36
C77-P	56
C80-P G2	57
C88-P	61
C90-P	57
C95-P	59
C95-P Circle	58
C95-R	62
C95-S	62
Carelite LED	33
Circus LED	25, 31
DIS	47
Eas LED	38
ELV	42
Free LED	51
FL LED	11
FRÖ	46
KFM LED KFM LED ESD	27
L-1 LED	10
L-1 P G2	39
L-1 Wall	48
LFM LED G2	24
LHH LED	30
LUN	45
Motus Flat	15
Motus Floor	51
Motus Line	60
Motus Mini	13
Motus Pendant	40
Motus Table	14
Motus Wall	50
Ninety	12
Pro Track DALI	64
S70 Midi G2 LED	63
S70 Midi LED	64
S80	64
S90 Line	65
S90 Spot	65
SNÖ	43
Split	6
SVA	41
Trace	8
Wave LED Wave LED ESD	26

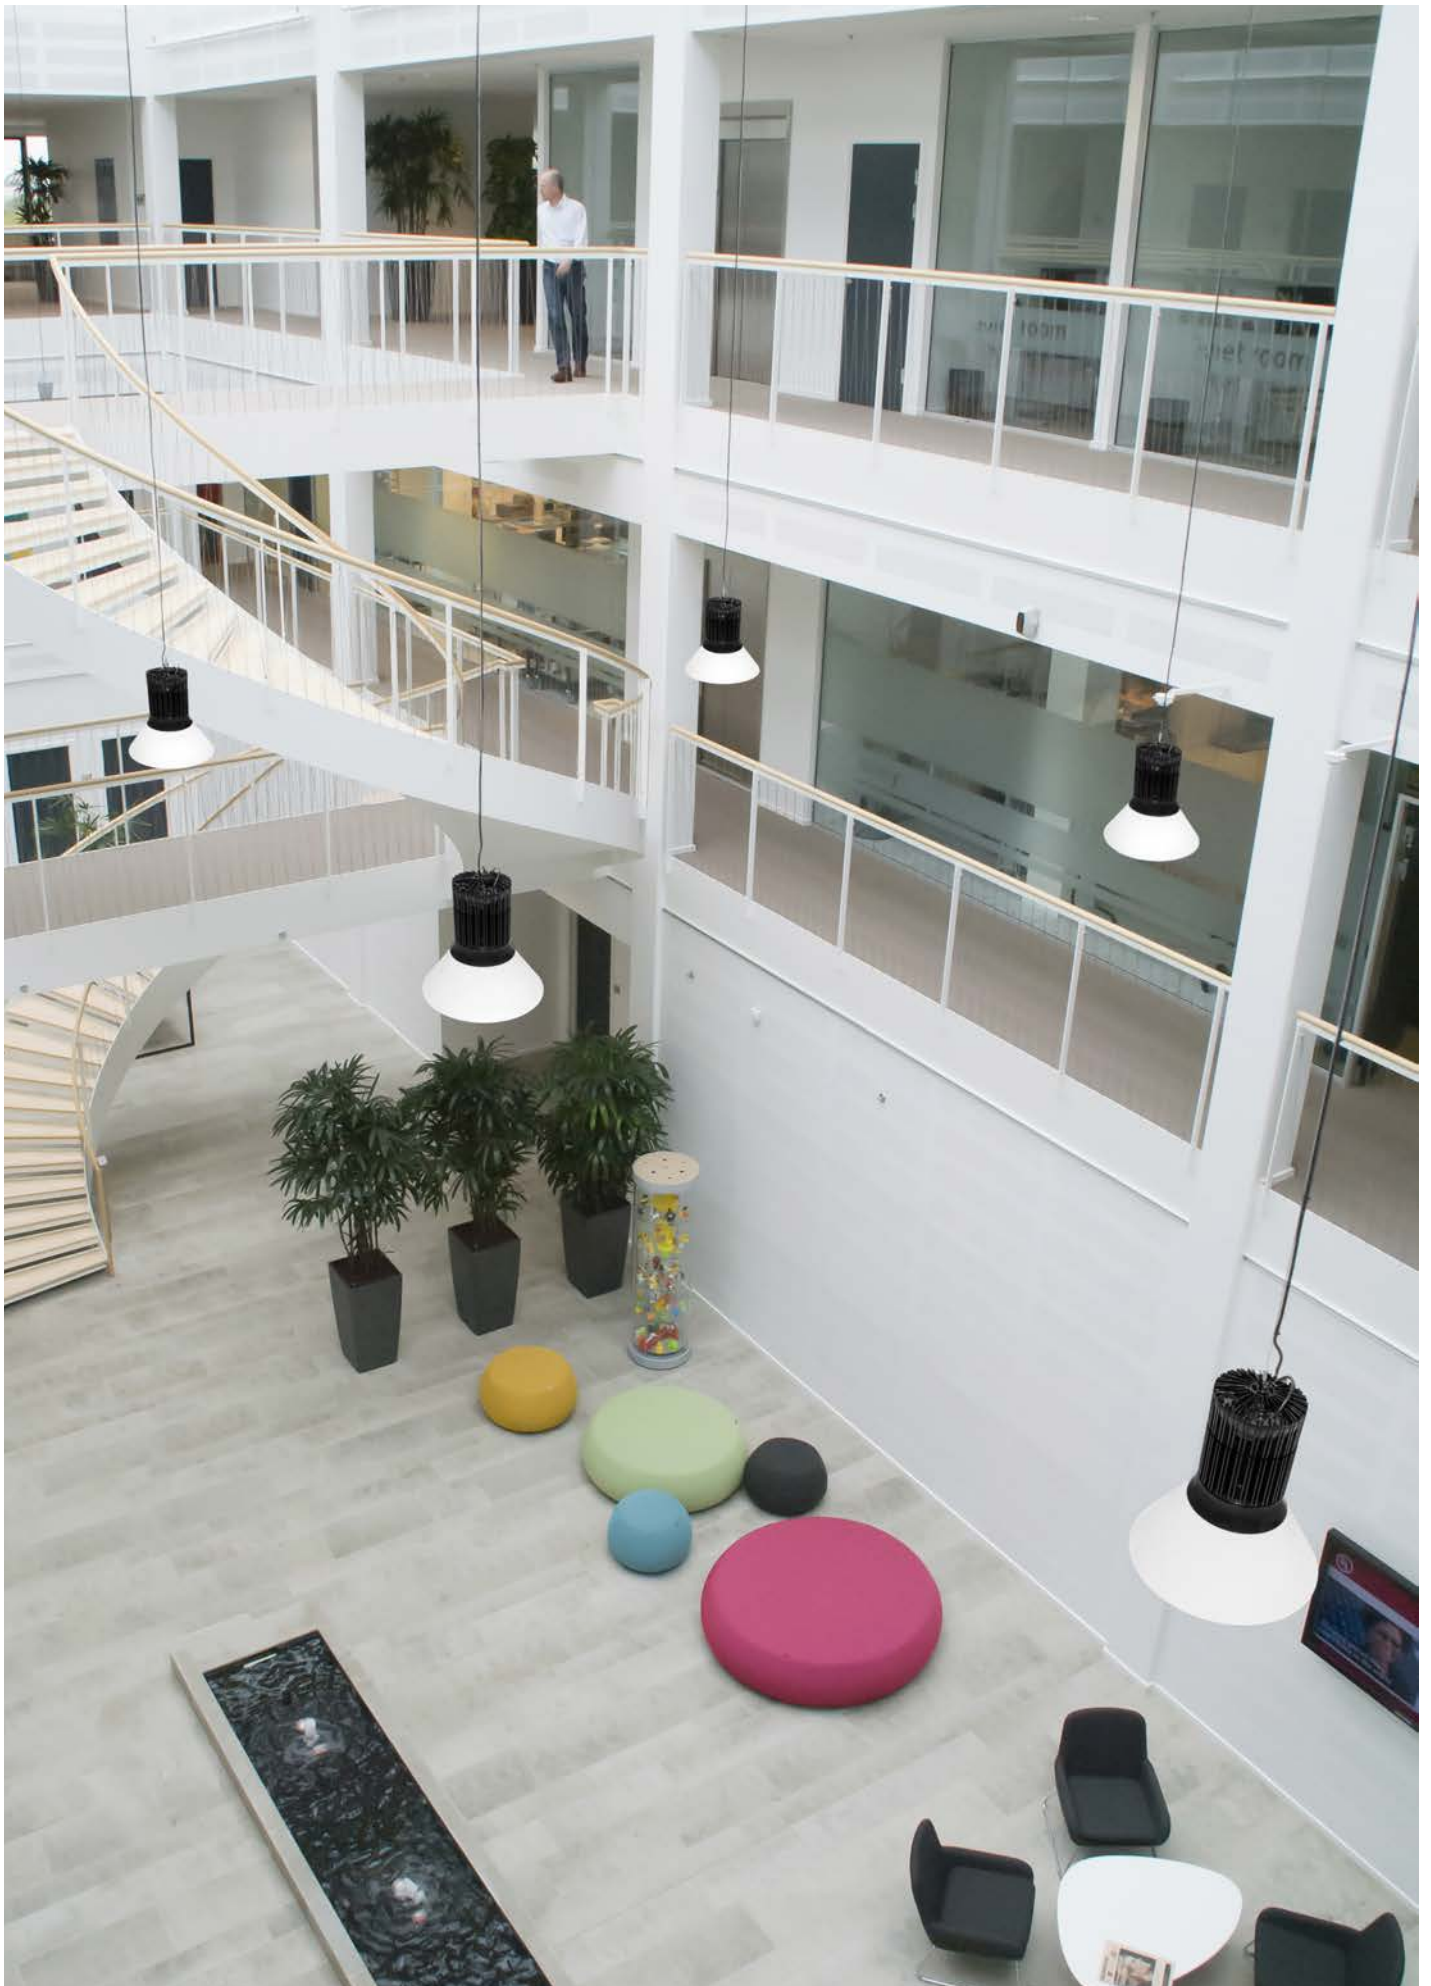

Huvudkontor Göteborg
Glamox AB
Sofierogatan 3A
412 51 GÖTEBORG

Tel.: 031-746 51 00
Fax: 031-87 15 25

Stockholm
Glamox AB
Box 38186
100 64 STOCKHOLM
Besöksadress: Krukmakargatan 15

Tel.: 08-449 83 40
Fax: 08-779 83 56

Malmö
Glamox AB
Stora Varvsgatan 7
211 19 MALMÖ

Tel: 031-746 51 00
Fax: 031-87 15 25

info.se@glamox.com
www.glamox.se

