

MODULE

PRIMING SUCCESS

PRISLISTA 2024

Telefonhytter och Samtalsrum



SENAB

Färgmarkeringar och/eller symboler för hållbara alternativ i prislistan:

Mörkgrön markering eller symbol

Miljömärkt produkt – Möbler där hela den sammansatta varan har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning.

Ljusgrön markering eller symbol

Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel – Möbler där hela eller delar av den sammansatta varan är hållbarhetsmärkt, exempelvis med FSC, EU Ecolabel eller OEKO-TEX®. Leverantören ska kunna ge mer detaljerad information om vilka delar eller variationer som är hållbarhetsmärka vid begäran.

Orange markering eller symbol

Klimatberäknad produkt – Produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025.

Lila markering eller symbol

Produkt med återvunnet eller förnybart material (enligt definitionerna i ISO 14021). Leverantören ska kunna ge information om andel (%) återvunnet och/eller förnybart (biobaserat) vid begäran. Märkning av återvinningsbart material utgår.

Blå markering eller symbol

Demonterbar produkt – Produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd. Produkten ska vara designad för renovering, det vill säga att det ska vara enkelt att reparera och byta ut moduler, komponenter och beståndsdelar som slits över tid. Exempelvis ska ytskikt, som bordsskivor, textil och stoppning kunna tas isär, avlägsnas och ersättas med hjälp av vanligt förekommande manuella verktyg, ej specialverktyg. Enklare reparationer och utbytesarbeten ska kunna utföras av en lekman. Om det krävs fackmanakunskap för mer avancerade arbeten ska det framgå av anvisningarna som leverantören ska kunna ge vid begäran. Anvisningarna ska innehålla en sprängskiss, steg för steg beskrivning inklusive vilka verktyg som krävs samt hur möbelns ingående delar bör källsorteras.

AVSKILDHET OCH KONCENTRATION FÖR TELEFONSAMTAL

MODULE SOLO erbjuder en lugn miljö för telefonsamtal, distansmöten och självständigt arbete. Utmärkt ljudisolering och akustik, effektiv ventilation och indirekt reflektionsfri LED-belysning. Rummet inkluderar en bordsskiva i massiv ek som standardutrustning.

Module Solo finns tillgängligt i fyra utvändiga och två invändiga färgalternativ, med lågt eller högt golv för enkel förflyttning och dörr med eller utan glasparti.









KONSTRUKTIONER

Trädörr



Glasdörr (Tilläggspris 4 300 kr)

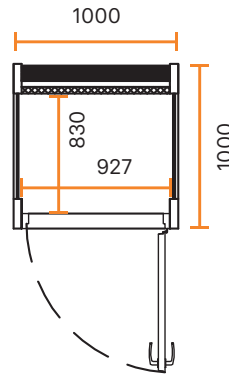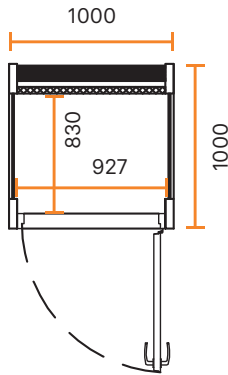

FÄRGER

PRISER (ex moms, frakt, montering)

UTSIDA



Vit (NCS S 0502-G50Y)

95 000 kr



Svart (NCS S 9000-N)

95 000 kr



Ekpanel/Vit

105 000 kr



Ekpanel/Svart

105 000 kr

INNERVÄGGAR OCH TAK




Mörkgrå (Blazer LTH40)



Ljusgrå (Blazer LTH61)

GOLV



Svart (Balance 99)



LÅGT OCH HÖGT GOLV

- Module Solo finns tillgängligt med lågt eller högt golv.

EGENSKAPER

VENTILATION	22 l/s
BELYSNING	LED-belysning 300 lx, färgtemperatur 4200 K
UTRUSTNING	<ul style="list-style-type: none"> Bordsskiva, massiv ek (storlek 550 x 290 mm, höjd på bordsytan 109 cm) 1 x Eluttag 1x USB-A-port
EL	<ul style="list-style-type: none"> Eluttag 230 v 50 Hz 10A (standard nätspänning) Anslutningskabel med stickkontakt, kabelns längd 5 m (CEE7/7 GST18)
FLYTTBARHET	<ul style="list-style-type: none"> Kan flyttas som monterad Kan plockas isär och monteras upp igen

DIMENSIONER

YTTRE DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none"> Bredd 1000 mm Höjd 2170 mm (2230 mm med högt golv) Djup 1000 mm
INRE DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none"> Bredd 927 mm Höjd 1995 mm Djup 830 mm
DÖRR	9x21M, höger- eller vänsterhängd
VIKT	310 kg

MATERIAL

PELARE OCH BALKAR	<ul style="list-style-type: none"> Vit och svart <ul style="list-style-type: none"> - MDF - Högtryckslaminat Ekpanel <ul style="list-style-type: none"> - Europeisk ek - Yta: Högtryckslaminat
VÄGGSKIVOR, UTSIDA	<ul style="list-style-type: none"> MDF Yta: lackad
GLAS	6+6 mm Sound Control, PVB-laminerat skyddsglas
DÖRR	<ul style="list-style-type: none"> Trädörr eller dörr med glasparti ABLOY ACTIVE -dörrhandtag med en antimikrobiell ytbehandling som dödar hela 99,99 procent av skadliga mikrober
INNERVÄGGAR OCH TAK	<p>Akustikpanel EcoSUND</p> <ul style="list-style-type: none"> Camira Blazer LTH40 (mörkgrå) Camira Blazer LTH61 (ljusgrå) <ul style="list-style-type: none"> - Absorptionsklass A - Skiva 100 % PET (50 % återvunnen PET) - OEKOTEX Standard 100 - Tyg 100 % ull
MATTA	<ul style="list-style-type: none"> Balance 99 <ul style="list-style-type: none"> - Svart - 100 % polyamid - Elektriskt avledande, dammfri och allergivänlig
LEVERANS	Levereras i element. Går att beställa installerad.
GARANTI	2 år

ARBETSRO FÖR KONCENTRATIONSKRÄVANDE UPPGIFTER, PARARBETEN OCH DISTANSMÖTEN

MODULE DUO skapar utmärkta förutsättningar för effektivt arbete, korta möten med kollegor och distansmöten. Det ljudisolerade rummet stänger ut oönskade ljud och de sneda väggytorna skapar en utmärkt akustik. Den reglerbara ventilationen och behagliga belysningen fulländar en enastående användarupplevelse.

Module Duo finns tillgängligt i tre olika konstruktioner med fyra invändiga och två utvändiga färgalternativ samt med lågt golv eller högt golv för enkel förflyttning. Ett optimerat möbelset för mer utrymme finns tillgängligt för Module Duo.









KONSTRUKTIONER


#1

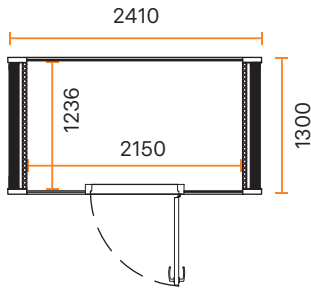

#2

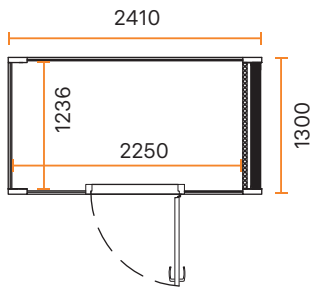

#3





FÄRGER

PRISER (ex moms, frakt, montering)

UTSIDA


	Vit (NCS S 0502-G50Y)	159 000 kr
	Svart (NCS S 9000-N)	159 000 kr
	Ekpanel/Vit	170 000 kr
	Ekpanel/Svart	170 000 kr

INNERVÄGGAR OCH TAK

	Mörkgrå (Blazer LTH40)
	Ljusgrå (Blazer LTH61)

GOLV

	Svart (Balance 99)
---	--------------------

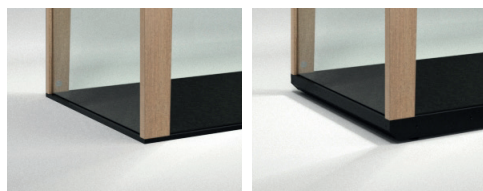

MÖBELSET (Tillägg 45 400 kr)

- Bord
 - Storlek 500-600 x 702 x 700 mm (b x h x s)
 - Bordsskiva i massiv ek
 - Svartlackerat stativ
 - 2 eluttag i bordsbenet
- Soffa för två personer
 - Storlek 1094 x 817 x 597 mm (b x h x s)
 - Sitthöjd 450 mm
 - Tillgänglig med khakityg från Ludvig Svensson

LÅGT OCH HÖGT GOLV

- Module Duo finns tillgängligt med lågt eller högt golv.

TILLVAL

- Downlight i plafond, dimbar
- RJ45 uttag + LAN kabel (ersätter standard USB-kontakter)

Tillägg

2 100 kr
3 100 kr

EGENSKAPER

VENTILATION	Reglerbar, max. 40 l/s
BELYSNING	Reglerbar LED-belysning 300 lx, färgtemperatur 4200 K
UTRUSTNING	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Eluttag • 2 x USB-A-portar
EL	<ul style="list-style-type: none"> • Eluttag 230 v 50 Hz 10A (standard nätspänning) • Anslutningskabel med stickkontakt, kabelns längd 5 m (CEE7/7 GST18)
FLYTTBARHET	<ul style="list-style-type: none"> • Kan flyttas som monterad • Kan plockas isär och monteras upp igen
TILLÄGGSUTRUSTNING	<ul style="list-style-type: none"> • Extra belysning <ul style="list-style-type: none"> - Reglerbar LED-spotlight 12v/25W 500 lx, färgtemperatur 4200 K • LAN-uttag RJ45 (ersätter USB-A-portarna)

DIMENSIONER

YTRE DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none"> • Bredd 2410 mm • Höjd 2160 mm (2230 mm med högt golv) • Djup 1300 mm
INRE DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none"> • Bredd <ul style="list-style-type: none"> - Duo #1 2150 mm - Duo #2 och Duo #3 2250 mm • Höjd 1995 mm • Djup 1236 mm
DÖRR	9x21M, höger- eller vänsterhängd
VIKT	630 kg

MATERIAL

PELARE OCH BALKAR	<ul style="list-style-type: none"> • Vit och svart <ul style="list-style-type: none"> - MDF - Högtryckslaminat • Ekpanel <ul style="list-style-type: none"> - Europeisk ek - Yta: Högtryckslaminat
VÄGGSKIVOR, UTSIDA	<ul style="list-style-type: none"> • MDF • Yta: lackad
GLAS	6+6 mm Sound Control, PVB-laminerat skyddsglas
DÖRR	<ul style="list-style-type: none"> • Trädörr • ABLOY ACTIVE -dörrhandtag med en antimikrobiell ytbehandling som dödar hela 99,99 procent av skadliga mikrober
INNERVÄGGAR OCH TAK	<p>Akustikpanel EcoSUND</p> <ul style="list-style-type: none"> • Camira Blazer LTH40 (mörkgrå) • Camira Blazer LTH61 (ljusgrå) <ul style="list-style-type: none"> - Absorptionsklass A - Skiva 100 % PET (50 % återvunnen PET) - OEKOTEX Standard 100 - Tyg 100 % ull
MATTA	<ul style="list-style-type: none"> • Balance 99 <ul style="list-style-type: none"> - Svart - 100 % polyamid - Elektriskt avledande, dammfri och allergivänlig

LEVERANS	Levereras i element. Går att beställa installerad.
GARANTI	2 år

MÖTESRUM FÖR 2-4 DELTAGARE MED EFFEKTIV LJUDISOLERING

MODULE TEAM erbjuder en störningsfri miljö för möten som kräver koncentration. Förutom möten med 2-4 deltagare är Team även perfekt för distansmöten och självständigt arbete. Utmärkt ljudisolering och akustik, reglerbar ventilation och indirekt reflektionsfri belysning skapar goda förutsättningar för effektivt arbete.

Module Team finns tillgängligt i tre olika konstruktioner med fyra utvändiga och två invändiga färgalternativ för utsidan samt med lågt golv eller högt golv för enkel förflyttning.









KONSTRUKTIONER


#1

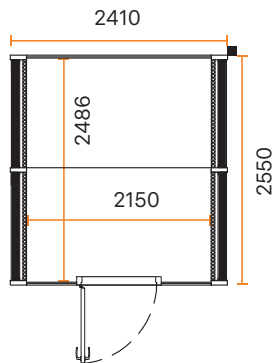

#2

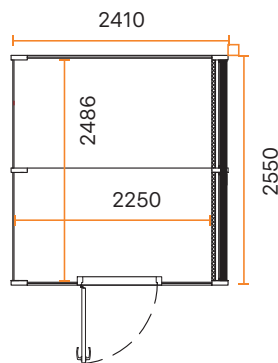

#3

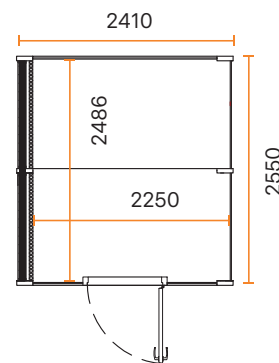

FÄRGER


PRISER (ex moms, frakt, montering)

UTSIDA



Vit (NCS S 0502-G50Y)

252 000 kr



Svart (NCS S 9000-N)

252 000 kr



Ekpanel/Vit


265 000 kr




Ekpanel/Svart

265 000 kr

INNERVÄGGAR OCH TAK



Mörkgrå (Blazer LTH40)



Ljusgrå (Blazer LTH61)

GOLV



Svart (Balance 99)



LÅGT OCH HÖGT GOLV

- Module Team finns tillgängligt med lågt eller högt golv.

TILLVAL

- Downlight i plafond (2x), dimbar
- Fix-set, Montage-set för väggfaste skärm
- RJ45 uttag + LAN kabel (ersätter standard USB-kontakter)

Tillägg

4 100 kr
400 kr

3 100 kr

EGENSKAPER

VENTILATION	Reglerbar, max. 80 l/s
BELYSNING	Reglerbar LED-belysning 300 lx, färgtemperatur 4200 K
UTRUSTNING	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x Eluttag • 4 x USB-A-portar
EL	<ul style="list-style-type: none"> • Eluttag 230 v 50 Hz 10A (standard nätspänning) • Anslutningskabel med stickkontakt, kabelns längd 5 m (CEE7/7 GST18)
FLYTTBARHET	<ul style="list-style-type: none"> • Kan flyttas som monterad • Kan plockas isär och monteras upp igen
TILLÄGGSUTRUSTNING	<ul style="list-style-type: none"> • Extra belysning <ul style="list-style-type: none"> - Reglerbar LED-spotlight 12v/25W 500 lx, färgtemperatur 4200 K • LAN-uttag RJ45 (ersätter USB-A-portarna)

DIMENSIONER

YTRE DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none"> • Bredd 2410 mm • Höjd 2160 mm (2230 mm med högt golv) • Djup 2550 mm
INRE DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none"> • Bredd <ul style="list-style-type: none"> - Team #1 2150 mm - Team #2 och Team #3 2250 mm • Höjd 1995 mm • Djup 2486 mm
DÖRR	9x21M, höger- eller vänsterhängd
VIKT	890 kg

MATERIAL

PELARE OCH BALKAR	<ul style="list-style-type: none"> • Vit och svart <ul style="list-style-type: none"> - MDF - Högtryckslaminat • Ekpanel <ul style="list-style-type: none"> - Europeisk ek - Yta: Högtryckslaminat
VÄGGSKIVOR, UTSIDA	<ul style="list-style-type: none"> • MDF • Yta: lackad
GLAS	6+6 mm Sound Control, PVB-laminerat skyddsglas
DÖRR	<ul style="list-style-type: none"> • Trädörr • ABLOY ACTIVE -dörrhandtag med en antimikrobiell ytbehandling som dödar hela 99,99 procent av skadliga mikrober
INNERVÄGGAR OCH TAK	<p>Akustikpanel EcoSUND</p> <ul style="list-style-type: none"> • Camira Blazer LTH40 (mörkgrå) • Camira Blazer LTH61 (ljusgrå) <ul style="list-style-type: none"> - Absorptionsklass A - Skiva 100 % PET (50 % återvunnen PET) - OEKOTEX Standard 100 - Tyg 100 % ull
MATTA	<ul style="list-style-type: none"> • Balance 99 <ul style="list-style-type: none"> - Svart - 100 % polyamid - Elektriskt avledande, dammfri och allergivänlig
LEVERANS	Levereras i element. Går att beställa installerad.
GARANTI	2 år

